

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---|-----------|
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ | 3 |
| ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ | 3 |
| ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 3 |
| ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ..... | 3 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ..... | 3 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 4 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ..... | 4 |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ..... | 4 |
| ΟΘΟΝΗ..... | 5 |
| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ..... | 5 |
| ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΝΗΜΗ..... | 5 |
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ..... | 5 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 5 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INTERFACE | 6 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ..... | 6 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Barcode scanner..... | 6 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ..... | 6 |
| ΣΥΡΤΑΡΙ | 6 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΤΜ | 6 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ..... | 6 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ..... | 6 |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ | 6 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ..... | 7 |
| ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ | 7 |
| ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ | 7 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... | 7 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΜ..... | 7 |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ..... | 8 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 9 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 9 |
| Προγραμματισμός..... | 9 |
| Λειτουργίες πλήκτρων..... | 10 |
| Προγραμματισμός..... | 11 |
| Προγραμματισμός..... | 11 |
| Προγραμματισμός..... | 11 |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | 13 |
| ΛΕΚΤΙΚΟ | 15 |
| Φ.Π.Α.%..... | 15 |
| ΝΟΜΙΣΜΑ | 16 |
| ΠΛΗΡΩΜΗ | 16 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 16 |
| ΤΜΗΜΑ | 16 |
| ΕΙΔΟΣ | 17 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ | 17 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ | 17 |
| ΑΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ | 18 |
| ΤΕΣΤ | 18 |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ | 18 |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ | 18 |
| ΠΩΛΗΣΗ | 19 |
| Λειτουργίες πλήκτρων..... | 20 |
| Παραδείγματα | 20 |
| Πώληση με κάρτα συλλογής αποδείξεων..... | 21 |

IP Cash II

| | |
|---|-----------|
| Πώληση σε τμήμα | 22 |
| Πώληση σε είδος | 22 |
| Πώληση είδους με χρήση barcode scanner | 23 |
| Πώληση είδους με barcode | 23 |
| Πώληση με ποσότητα | 23 |
| Πώληση με ποσότητα με χρήση ζυγαριάς | 24 |
| Διόρθωση | 24 |
| Προηγούμενη διόρθωση | 24 |
| Υπολογισμός και εκτύπωση υποσύνολου | 25 |
| Ποσοστό έκπτωσης/αύξησης | 25 |
| Έκπτωση/Αύξηση | 25 |
| Έκπτωση/Αύξηση στο υποσύνολο | 25 |
| ΚΟΥΠΟΝΙ | 26 |
| ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ | 26 |
| ΑΛΛΑΓΗ | 26 |
| ΑΚΥΡΩΣΗ | 27 |
| Πληρωμή με μετρητά χωρίς αλλαγές | 27 |
| Πληρωμή με μετρητά με αλλαγή | 27 |
| Πληρωμή με τερματικό EFTPOS | 27 |
| Πρόσθετοι τρόποι πληρωμής | 29 |
| Νόμισμα/άθροισμα/πληρωμή/αλλαγή τύπου | 29 |
| ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ | 30 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ | 31 |
| Είσπραξη/έναντι | 32 |
| 2Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 33 |
| Χαρακτηριστικά | 33 |
| Άνοιγμα τραπεζιού | 34 |
| Καταχώρηση πώλησης/κλείσιμο παραγγελίας | 34 |
| Εκτύπωση συνοπτικού λογαριασμού | 34 |
| Κλείσιμο τραπεζιού | 34 |
| Μεταφορά τραπεζιού | 35 |
| Μερική μεταφορά τραπεζιού | 35 |
| Ακύρωση επιλεγμένων ειδών | 36 |
| Γρήγορη (μεμονωμένη παραγγελία) | 36 |
| ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ | 37 |
| ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ | 38 |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 39 |
| Αναλυτική ή συνοπτική | 39 |
| Αναφορά περιόδου ανά ημερομηνία | 39 |
| Περιοδική αναφορά | 40 |
| Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων | 42 |
| ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΤΜ | 42 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ | 43 |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να εξοικειώσει το χρήστη της ταμειακής μηχανής με τις λειτουργίες της, καθώς και με τα μέτρα προστασίας. Το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό της ταμειακής μηχανής.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Μην τοποθετείτε τη ΦΤΜ σε μέρη όπου υπάρχουν υγρά και μη ρίχνετε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε τη ΦΤΜ σε επιφάνειες, οι οποίες δεν είναι σταθερές.
- Μην τοποθετείτε τη ΦΤΜ κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε παροχή 220V. Πάντοτε κλείνετε τη ΦΤΜ από το πλήκτρο ON/OFF, πριν την αποσυνδέσετε από το δίκτυο τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε προβληματικά καλώδια τροφοδοσίας και μην αφήνετε τα καλώδια να πιεστούν ή να γδαρθούν.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της ΦΤΜ για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέστε τη ΦΤΜ από την παροχή ρεύματος για να την καθαρίσετε και χρησιμοποιήστε για το καθάρισμα ένα απαλό ύφασμα.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας την ταμειακή μηχανή. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε με πιστοποιημένο τεχνικό.
- Απενεργοποιήστε τη ΦΤΜ και επικοινωνήστε με πιστοποιημένο τεχνικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Αν έχουν πέσει υγρά στη ΦΤΜ.
 - Αν υπάρχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα.
 - Αν η ΦΤΜ δε λειτουργεί κανονικά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Το εικονίδιο στα δεξιά υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα απορρίμματα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Παρακαλούμε διαχωρίστε το συγκεκριμένο προϊόν από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί.



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ







Περιγραφή:






1. Πληκτρολόγιο
2. Καπάκι εκτυπωτικού
3. Οθόνη πελάτη
4. Οθόνη χειριστή
5. Τροφοδοσία, USB interface για σύνδεση με Η/Υ, RS232C Θύρα για Barcode scanner και ζυγαριά (external display) και ETHERNET (LAN), Εξωτερική κάρτα SD

Πληκτρολόγιο. Γενική περιγραφή πλήκτρων

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. | ON OFF |
| ▲ | ΚΛΕΙΔΙ Esc | 7 ΑΒΓ ΣΧΟΛΙΟ | 8 ΔΝΜ ΕΠΙΤΑΓΗ | 9 ΗΟΙ ΑΛΛΑΓΗ | T4 T12 Ins | T8 T16 | ΚΑΡΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗ |
| %- €- | %+ €+ | 4 ΚΛΜ | 5 ΟΠΠΖ | 6 ΕΡΣ ΚΟΥΠΟΝΙ | T3 T11 Del | T7 T15 ← | ΜΣ → |
| ΖΥΓΑΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ | ΔΙΟΡΘ. ΠΡ.ΔΙΟΡΘ. | 1 ΤΥΦ | 2 ΧΑΦ ΡΑΦ | 3 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ | T2 T10 ← | T6 T14 Home | ΜΕΤΡΗΤΑ ┌ |
| ΤΙΜΗ ΚΑΡ.ΑΠΟΔ. | ΑΚΥΡΟ ΟΛ.ΑΚΥΡΩΣΗ | X | 0 Z | SP @ | T1 T9 GR/LAT/1 | T5 T13 End | |

Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 34 πλήκτρα τα οποία συνθέτουν τις παρακάτω κατηγορίες:

Αριθμητικά πλήκτρα: από  έως  συμπεριλαμβανομένου  και  - για εισαγωγή χαρακτήρων

Πλήκτρα πωλήσεων: από  έως  και   για τα είδη  και για τμήματα.

Λειτουργικά πλήκτρα: τα υπόλοιπα πλήκτρα

Οθόνη

Η ταμειακή αποτελείται από 2 φωτιζόμενες οθόνες LCD για τον χειριστή και τον πελάτη δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να έχουν πλήρη οπτική επαφή με την οθόνη της ταμειακής μηχανής από όποια γωνία και αν την κοιτάζουν.

Εκτυπωτής

Υψηλής ταχύτητας Easy Load με ανάλυση 8 dots και ταχύτητα 70 mm/sec.

Προσωρινή μνήμη

Εσωτερική μνήμη η οποία παρέχει αποθήκευση όλων των παραμέτρων-προγραμματισμών της ταμειακής και πωλήσεις έως ότου μεταφερθούν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο.

Φορολογική μνήμη

Η φορολογική μνήμη αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Βρίσκεται στο αναπόσπαστο εσωτερικό της ταμειακής μηχανής, πακτωμένη σε εποχική ρητίνη και είναι απροσπέλαστη.

Η φορολογική μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει:

| | |
|--|---------|
| Ημερήσιες αναφορές Ζ | 1900 |
| Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ | 40 |
| Αλλαγές λεκτικού | 20 |
| CMOS resets | >1000 |
| Επεμβάσεις τεχνικού | >1000 |
| Αποσυνδέσεις εκτυπωτή | >1000 |
| Σύνολο νόμιμων αποδείξεων από αρχή λειτουργίας έως | 9999999 |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Η ταμειακή διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:

| | |
|---|--------------------|
| Συντελεστές - Φ.Π.Α. | 5 |
| Κατηγορίες | 30 |
| Τμήματα | 100 |
| Είδη | 4000 |
| Επιπλέον τρόποι πληρωμής | 2 |
| Διαχειριστής | 1 |
| Χειριστές | έως 19 |
| Ημερήσιες αποδείξεις | έως 9999 |
| Σύνολο στην απόδειξη | έως 999 999,99 |
| Σύνολο ημερήσιο | έως 9 999 999,99 |
| Σύνολα ταμειακής από αρχή λειτουργίας έως | 999 999 999 999,99 |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INTERFACE

Σύνδεση με Η/Υ

Η ταμειακή συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB για τα παρακάτω:

- **Προγραμματισμός και συλλογή αναφορών:** Αυτή η μέθοδος χρησιμεύει όταν η ταμειακή λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά είναι απαραίτητη η σύνοψη και αποθήκευση των δεδομένων πώλησης, καθώς επίσης και ο προγραμματισμός της ταμειακής μέσω Η/Υ.

- **Ανάγνωση φορολογικής μνήμης**

- **Χρήση ως φορολογικός εκτυπωτής** Για σύνδεση με εμπορικές εφαρμογές.

Λειτουργία Barcode scanner

Στην ταμειακή μπορεί να συνδεθεί σειριακό scanner για γρήγορη πώληση σε είδη που διαθέτουν ετικέτα barcode. Τα format που υποστηρίζονται από την ταμειακή μηχανή είναι τα παρακάτω: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, συμπεριλαμβανομένου και barcode ζυγιζομένων EAN13 που μπορεί να υπολογιστεί ή το βάρος ή η τιμή.

Λειτουργία με ζυγαριά

Η ταμειακή μπορεί να λειτουργήσει και με εξωτερική ζυγαριά για απευθείας ζύγιση. Διαθέτει 3 πρωτόκολλα επικοινωνίας για διαφορετικούς τύπους ζυγαριών και έχει τη δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον άλλα 5 πρωτόκολλα επικοινωνίας με ζυγαριές τα οποία επιλέγονται από το μενού προγραμματισμού της ταμειακής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1 θύρα είναι για σύνδεση με Η/Υ και η 2η θύρα για περιφερειακές συσκευές όπως (Barcode, scanner ή ζυγαριά).

ΣΥΡΤΑΡΙ

Η ταμειακή διαθέτει θύρα σύνδεσης για συρτάρι το οποίο ανοίγει αυτόματα όταν κλείνει μία απόδειξη ή με το πλήκτρο μετρητά. Η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί από το μενού προγραμματισμού της ταμειακής.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Τροφοδοτικό

Εξωτερικό τροφοδοτικό 9.6V/ 2.75A.

Μπαταρία back up επαναφορτιζόμενη

Η ταμειακή IP-Cash II διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία backup τύπου Li-ion 7.4V-2600mAh. Η επαναφόρτιση γίνεται αυτόματα όταν η ταμειακή λειτουργεί με την τροφοδοσία της. Για την πλήρη φόρτιση της χρειάζονται 10 ώρες.

Με πλήρως φορτισμένη την μπαταρία η ταμειακή μπορεί να εκδώσει χωρίς να είναι στο ρεύμα έως και 1500 αποδείξεις ελάχιστης ποσότητας περίπου, ενώ σε stand-by mode μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας Backup συνιστούμε τα παρακάτω:

1. Φορτίζετε πάντα τις μπαταρίες στο μέγιστο.


2. Όταν βγάζετε την ταμειακή από το ρεύμα και θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε με τη μπαταρία μην επανατοποθετείτε το τροφοδοτικό για κάποιες ώρες, Καλό θα είναι η μπαταρία να αποφορτίζεται αρκετά πριν τη βάλετε ξανά για φόρτιση.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

Η Φ.Τ.Μ. χρησιμοποιεί θερμικό χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Πάχος = 0,005 mm, πλάτος = 57 mm, Εξωτερική Διάμετρος ρολού = <50mm.

Αντικατάσταση χαρτοταινίας

Η ταμειακή ελέγχει αυτόματα την ύπαρξη χαρτοταινίας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει τότε σταματά κάθε λειτουργία αυτόματα και εμφανίζει την ένδειξη στην οθόνη **ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ** η οποία συνοδεύεται και με ακουστικό σήμα.

- Ανοίξτε το καπάκι του εκτυπωτή ανασηκώνοντας το μοχλό.
- Απομακρύνετε το κενό καρούλι και τοποθετείστε το ρολό με τη θερμική επιφάνεια κάτω.
- Κλείστε το καπάκι και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για ασφαλίσει στη σωστή θέση.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να συνεχιστεί η εργασία που εκτελούνταν.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το εγχειρίδιο της ταμειακής παρέχει επάρκεια παραδειγμάτων σχετικά με τις λειτουργίες της.

Ακολουθία πλήκτρων στα αριστερά και ένδειξη της οθόνης στα δεξιά. Τα κείμενα που προηγούνται ή ακολουθούν επεξηγούν την εκάστοτε λειτουργία.

Ακολουθία πλήκτρων



Οθόνη

EID.0123
10.00

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Πριν τη χρήση πρέπει να γίνει προγραμματισμός των στοιχείων του κατόχου (ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κ.τ.λ.), όπως επίσης τα στοιχεία των ειδών και των τμημάτων.



ΔΕΛΤΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΜ


Οι Αποδείξεις εσόδων - Τιμολόγια, καθώς και τα Δελτία Ημερήσιας κίνησης Ζ φέρουν την ένδειξη: **ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**


Όλα τα πληροφοριακά δελτία τα οποία εκτυπώνονται από τη Φ.Τ.Μ. φέρουν την ένδειξη στην αρχή και στο τέλος:



ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

① Τα πλήκτρα  ,  και  είναι για την περιήγηση στο μενού. Για επιλογή ή

καταχώρηση του εκάστοτε μενού/επιλογής το πλήκτρο . Για έξοδο

χρησιμοποιούμε το πλήκτρο . Η εισαγωγή των αριθμών γίνεται από το

αριθμητικό πληκτρολόγιο με τα πλήκτρα  έως .

Το βασικό μενού είναι το παρακάτω:

| Ένδειξη οθόνης | Περιγραφή | Προσβάσιμο σε: |
|--|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ: _____ | Κωδικός χρήστη | Όλοι οι χρήστες 1 έως 20 Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί είναι: Χρήστης 1:1 και ΜΕΤΡΗΤΑ Χρήστης 20:20 και ΜΕΤΡΗΤΑ |
| 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΡΙΤΗ ΧΩ 17:24:25 | Θερινή/χειμερινή ώρα (ΘΩ-Θερινή ΧΩ-Χειμερινή) | Όλους τους χειριστές |
| Π Ω Λ Η Σ Η | ΠΩΛΗΣΗ - Σε αυτήν τη λειτουργία η ταμειακή καταχωρεί τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στη μέρα. | Διαχειριστή (κάτοχο μηχανής) (1) Λοιποί χειριστές (2-20) |
| ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ | Αναφορά Ζ και μηδενισμός ημερήσιων συναλλαγών - αναφορά χειριστών, τμημάτων, ειδών - αντίγραφο αναφοράς Ζ | Διαχειριστή (κάτοχο μηχανής) (1) Λοιποί χειριστές (2-20) - Μόνο αναφορά Ζ & αντίγραφο Ζ |
| ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ | Αναφορές Χ - Εκτύπωση όλων των αναφορών χωρίς μηδενισμό των συναλλαγών. | Διαχειριστή (κάτοχο μηχανής) (1) |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | Περιοδική αναφορά φορολογικής μνήμης - Ανά ημερομηνία - ανά αριθμό Ζ και περιοδική αναφορά τμημάτων | Διαχειριστή (κάτοχο μηχανής) (1) |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | Προγραμματισμός - Παραμετροποίηση ταμειακής μηχανής | Διαχειριστή (κάτοχο μηχανής) (1) |
| ΕΞΟΔΟΣ\ | Log Out - Εάν γίνει η επιλογή αυτή τότε βγαίνουμε από το χρήστη και μας ζητάει τον κωδικό για τον επόμενο ή ίδιο χρήστη. | Όλοι οι χρήστες |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο προγραμματισμός της Φ.Τ.Μ. είναι η διαδικασία κατά την οποία ορίζονται όλοι οι παράμετροι στη Φ.Τ.Μ. οι οποίοι αντιστοιχούν στο σημείο πώλησης και τον ιδιοκτήτη.

Παράδειγμα: Εισαγωγή στη λειτουργία του προγραμματισμού

Λειτουργία πλήκτρων



Οθόνη

ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιλογή



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΛΕΚΤΙΚΟ
Φ.Π.Α.%
ΝΟΜΙΣΜΑ








Προγραμματισμός



| Οθόνη | |
|------------|-----------|
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | ΜΣ ↓ → |
| ΛΕΚΤΙΚΟ – | ΜΣ ↓ → |
| Φ.Π.Α.% | ΜΣ ↓ → |
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΜΣ ↓ → |
| ΠΛΗΡΩΜΗ | ΜΣ ↓ → |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΣ ↓ → |
| ΤΜΗΜΑ – | ΜΣ ↓ → |
| ΕΙΔΟΣ | ΜΣ ↓ → |

IP Cash II

| | |
|-----------------|---|
| ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |  |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ |  |
| ΑΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ |  |
| ΤΕΣΤ |  |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ |  |
| SD BACKUP |  |
| FW UPDATE |  |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ |  |
| TABLE NAMES |  |

Λειτουργίες πλήκτρων

| | |
|-----------------------------------|---|
| Μετακίνηση στις διάφορες επιλογές |  |
| Μετακίνηση στις διάφορες επιλογές |  |
| Αποδοχή επιλογών |  |
| Έξοδος από υπό μενού |  |
| Επόμενο |  |
| Προηγούμενο |  |
| Αποδοχή επιλογών |  |

| | |
|--------------------|---|
| Αποδοχή επιλογών |  |
| Εκτύπωση στοιχείων |  |

Προγραμματισμός Λεκτικών

Οι χαρακτήρες εισάγονται με τον ίδιο τρόπο που συντάσσουμε ένα μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε γράμματα τα οποία και τα επιλέγουμε αναλόγως το πόσες φορές θα επιλέξουμε τον ίδιο αριθμό. Με το που εισάγουμε το γράμμα ο κέρσορας μεταφέρεται αυτόματα μία θέση δεξιά. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ Ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, όπως επίσης και νούμερα.

Επίσης μπορούμε να εισάγουμε και σύμβολα. Η επιβεβαίωση γίνεται με το



πλήκτρο . Εάν το κείμενο θέλουμε να το μετακινήσουμε δεξιά θα πρέπει να εισάγουμε πρώτα κενούς χαρακτήρες πριν το κείμενο. Δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε κενούς χαρακτήρες μετά το τέλος του κειμένου. Ο χαρακτήρας “Λ” , υποδηλώνει ότι ο επόμενος χαρακτήρας θα είναι διπλού μεγέθους.

Κατά τον προγραμματισμό της επωνυμίας έχουμε τη δυνατότητα να στοιχίσουμε στο κέντρο το κείμενο. Μόλις εισάγουμε το κείμενο ερωτούμαστε εάν θέλουμε στοίχιση στο













κέντρο. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο , διαφορετικά με οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο η στοίχιση γίνεται αυτομάτως αριστερά.

Διπλοί Χαρακτήρες.

Ο χαρακτήρας “Λ” , υποδηλώνει ότι ο επόμενος χαρακτήρας θα είναι διπλού μεγέθους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΚΤΙΚΑ

IP Cash II

| | | |
|---|---|---|
| Γράμματα και αριθμοί |  |  |
| Λοποίοι χαρακτήρες |  | |
| Μετακίνηση του κέρσορα στα αριστερά ← |  | |
| Μετακίνηση του κέρσορα στα δεξιά → |  | |
| Εισαγωγή χαρακτήρα πάνω από ήδη υπάρχον Insert |  | |
| Διαγραφή συμβόλου Delete |  | |
| Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα ← |  | |
| Εναλλαγή ελληνικών/λατινικών χαρακτήρων και αριθμών CR / LAT / 1 |  | |
| Επιβεβαίωση Enter |  | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

| ΠΛΗΚΤΡΟ | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | A B Γ | Δ Ε Ζ | Η Θ Ι | Κ Λ Μ | Ν Ξ Ο | Π Ρ Σ | Τ Υ Φ | Χ Ψ Ω | |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R S | T U V | W X Y Z | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

| ΟΘΟΝΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΜΒΕΛΕΙΑ |
|-------------------|---|---|
| ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡ. | Καθορίζει τον αριθμό των χειριστών 0 = 1 χειριστής (δεν απαιτείται κωδικός) 1 = 20 χειριστές (απαιτείται κωδικός) | ΟΧΙ χωρίς κωδικό |
| ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ | Εκτύπωση εικονιδίου στην αρχή της απόδειξης. Το αρχείο πρέπει να είναι έχει μορφή BMP με διαστάσεις 384 x 80 | ΝΑΙ εκτύπωση |
| ΣΥΡΤΑΡΙ | Αυτόματο άνοιγμα συρταριού με το κλείσιμο της απόδειξης με το πάτημα πλήκτρου | ΝΑΙ συρτάρι |
| ΖΥΓΑΡΙΑ | Λειτουργία ζυγαριάς 1. Επιλογή χρήσης ζυγαριάς (NO – ΟΧΙ/ YES – ΝΑΙ) 2. Επιλέξτε τύπο ζυγαριάς Tisa/ SAMSUNG ES / SAMSUNG PT/ NCI/CAS/ DELTA | ΟΧΙ |
| ΜΕΓ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ | Επιλογή μέγιστης αξίας στην απόδειξη | 8 |
| ΑΡ.ΜΗΧΑΝΗΣ | Λογικός αριθμός μηχανής στην περίπτωση που στο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες από μια ΦΤΜ/POS | <u>001</u> έως 999 |
| ΑΥΞΗΣΗ | Εμφάνιση/Ρύθμιση ποσοστού προσαύξησης | <u>0.00</u> έως 99,99 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ | Εμφάνιση/Ρύθμιση ποσοστού έκπτωσης | <u>0.00</u> έως 99,99 |
| ΤΑΧ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Προγραμματισμός ταχύτητας επικοινωνίας σειριακής θύρας | 9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps 115200 bps |
| ΕΝΕΡΓΟ SLEEP | Stand-by mode Ενεργό μόνο κατά τη διάρκεια χρήσης με μπαταρία | <u>ΟΧΙ</u> |
| ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | Πυκνότητα εκτύπωσης | 1,2,3 |
| ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 1 | Αντίθεση οθόνης χειριστή | 01..10 <u>05</u> |
| ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 2 | Αντίθεση οθόνης πελάτη | 01..10 <u>05</u> |

IP Cash II

| | | |
|-----------------|---|--|
| ΑΥΤΟ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Αυτόματη απενεργοποίηση για μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρία | <u>OXI</u> Value 01,02,05 to 10 minutes |
| ΕΛΕΓΧΟΣ CHKSUM | Απαγόρευση ελέγχου check sum όταν πληκτρολογείται barcode. | <u>OXI</u> |
| BARCODE | Barcode scanner Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση barcode scanner | Barcode <u>-OXI</u> |
| ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ | Προγραμματισμός μέγιστου ποσού ανά συναλλαγή | 999999,99 |
| ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΠΑ | Εκτύπωση συντελεστών ΦΠΑ σε κάθε απόδειξη | NO δεν εκτυπώνει |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΠΣ | Ενεργοποίηση αποστολής σε ΓΠΣ | OXI ANENERΓO |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ IP | Ρυθμίσεις δικτύου | |
| ΒΑΡΟΣ BARCODE | Ρύθμιση/Εμφάνιση βάρους barcode | 28 |
| BARCODE ΕΙΔΟΥΣ | Ρύθμιση/Εμφάνιση αρχικών είδους barcode | 27 |
| WIFI | Ρύθμιση WiFi | |
| ZFP PARAMETER | Προγραμματισμός λειτουργιών ZFP | |
| ZFP Password | Προγραμματισμός κωδικών ZFP | |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟ Z | Αυτόματη εκτύπωση Z | OXI ANENERΓO |
| ΑΥΤΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ | Εκτύπωση Z χωρίς επιβεβαίωση μεταφοράς στην κάρτα SD | OXI ANENERΓO |
| ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ | Επιλογή για χρήση υποδιαστολής | OXI Normal |

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΝΟΥ | Προστασία Μενού με χρήση κωδικού | |
| ΓΛΩΣΣΑ | Επιλογή γλώσσας μενού | ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ |
| ΣΤΕΛΝΩ ΞΑΝΑ Ζ | Επαναποστολή Ζ | ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ |
| ΠΡΟΦΟΡΤ.ΠΛΗΡΩΜΗ | ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ | ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ |
| ΕΝΕΡΓ.ΕFT POS | Ενεργοποίηση επικοινωνίας με EFT POS τερματικό Αν ενεργοποιηθεί αυτή η παράμετρος δεν απενεργοποιείται! | ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ |
| ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩ/ΘΩ | Αυτόματη προσαρμογή ΧΩ/ΘΩ | ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ |
| 2Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Λειτουργία Εστιατορίου | ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ

Η ΦΤΜ εκτυπώνει στην αρχή της απόδειξης έως και 10 σειρές επικεφαλίδα-στοιχεία εταιρείας και στο τέλος 2 σειρές. Η αλλαγή αυτή αποθηκεύεται στη φορολογική μνήμη μετά την επιβεβαίωση.

- ① Όταν πραγματοποιείτε έξοδο από το μενού στην οθόνη εμφανίζεται: **ΑΠΟΔΟΧΗ**

N/O, μαζί με μια σύντομη ηχητική ειδοποίηση.

Η αλλαγή πραγματοποιείται πατώντας ΜΕΤΡΗΤΑ.

Προσοχή!!! Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη φορολογική μνήμη. Ο αριθμός των αλλαγών είναι περιορισμένος. Πραγματοποιείτε αλλαγές μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α.

Η ΦΤΜ λειτουργεί σε 5 κατηγορίες ΦΠΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) με προγραμματιζόμενους συντελεστές. Όταν καταχωρείται μια πώληση το αποτέλεσμα συνυπολογίζεται σε μια από τις κλάσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με το τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί.

- ① Το εύρος αποδεκτών τιμών είναι από 00,00 έως 99,99.
① Όταν πραγματοποιούμε έξοδο από το μενού ρύθμισης του ΦΠΑ στην οθόνη εμφανίζεται: **ΑΠΟΔΟΧΗ N/O**, μαζί με μια σύντομη ηχητική ειδοποίηση.

Η αλλαγή πραγματοποιείται πατώντας ΜΕΤΡΗΤΑ.

Προσοχή!!! Οι τιμές ΦΠΑ καθορίζονται από το νόμο. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη φορολογική μνήμη. Ο αριθμός των αλλαγών είναι περιορισμένος. Πραγματοποιείτε αλλαγές μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

| ΘΘΟΝΗ | | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΜΒΕΛΕΙΑ |
|------------------------|--|---|--|
| NOMISMA ONOMA | | Προγραμματισμός ισοτιμίας νομίσματος | 6 χαρακτήρες |
| NOMISMA USD 0,70300 | | Ισοτιμία ξένου νομίσματος | Από 0.000 έως 999.99999 Default 0,70300 |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ΦΤΜ μπορεί να λειτουργήσει με 5 διαφορετικούς τύπους πληρωμής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:



- Βασικός 0 – πλήκτρο
- συμπληρωματικοί 1 και 2 με προεπιλεγμένα ονόματα
- συμπληρωματικοί 3 με προγραμματιζόμενο όνομα - 7 χαρακτήρες μέγιστο
- νόμισμα με προγραμματιζόμενο όνομα και ισοτιμία για τον κύριο τρόπο πληρωμής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

- ① Οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για να ομαδοποιήσουν τα είδη. Υπάρχουν 30 κατηγορίες.
- ① Μόνο το όνομα της κατηγορίας μπορεί να προγραμματιστεί. Μέγιστο μήκος ονόματος 23 χαρακτήρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

| ΘΘΟΝΗ | | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ΤΜΗΜΑ XX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | Προγραμματισμός ονόματος τμήματος | 23 χαρακτήρες |
| ΤΜΗΜΑ XX ΤΙΜΗ | | Προγραμματισμός τιμής | 0,00 .. 999999,99 |
| ΤΜΗΜΑ XX ΜΕΓ.ΤΙΜΗ | | Μέγιστη τιμή | 0,00 .. 999999,99 |
| ΤΜΗΜΑ XX Π.ΤΙΜΗΣ | | Προγραμματισμένη τιμή | 0- Αρχική τιμή; 1- Ελεύθερη τιμή 2- Μέγιστο πώλησης. |
| ΤΜΗΜΑ XX ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. XX | | Απαλλαγή ΦΠΑ | 1-31 |
| ΤΜΗΜΑ XX ΚΑΤ.ΕΣ. XX | | Κατηγορία προϊόντος | 1-6 |
| ΤΜΗΜΑ XX Φ.Π.Α. Β 13,00% | | Κατηγορία ΦΠΑ | 1 – Α 2 – Β 3 – Γ 4 - Δ 5 – Ε |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ

| ΘΘΟΝΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ |
|------------------------------|--|---|
| ΕΙΔΟΣ XXXX ΟΝΟΜΑ | Προγραμματισμός ονόματος είδους | 23 χαρακτήρες |
| ΕΙΔΟΣ XXXX ΤΙΜΗ | Προγραμματισμός τιμής είδους | 0.00 .. 999999,99 |
| ΕΙΔΟΣ XXXX Π.ΤΙΜΗΣ 1 | Προγραμματισμένη τιμή | 0- Αρχική τιμή; 1- Ελεύθερη τιμή 2- Μέγιστο πώλησης. |
| ΕΙΔΟΣ XXXX ΚΑΤΗΓ 01 | Κατηγορία είδους | 1..30 |
| ΕΙΔΟΣ XXXX ΤΜΗΜΑ 01 | Κατηγορία τμήματος | 1..20 |
| ΕΙΔΟΣ XXXX ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ποσότητα σε stock | 0.00..999999,990 |
| ΕΙΔΟΣ XXXX Π.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 | Παρακολούθηση ποσότητας | 0-όταν η ποσότητα φτάσει 0 δε μπορεί να πωληθεί από αυτό το είδος 1-η ποσότητα μπορεί να λάβει και αρνητικές τιμές 2-η ποσότητα δεν παρακολουθείται |
| ΕΙΔΟΣ XXXX BARCODE ΕΙΔΟΥΣ | Προγραμματισμός Barcode χειροκίνητα ή με χρήση barcode scanner | 8, 12 ή 13 ψηφία barcode: EAN8 EAN13, UPC-E ή UPC-A; |
| ΕΙΔΟΣ XXXX ΑΝ.ΠΡΟΓΡ.ΕΙΔΩΝ | Αναφορά προγραμματιζόμενων ειδών | |

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

| ΘΘΟΝΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| ΧΕΙΡ. XX ΟΝΟΜΑ | Όνομα χειριστή | 20 χαρακτήρες |
| ΧΕΙΡ. XX ΚΩΔΙΚΟΣ | Κωδικός | 1..6 ψηφία ή χωρίς κωδικό |

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ

Η ΦΤΜ λαμβάνει εντολές από τον υπολογιστή. Η οθόνη εμφανίζει:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ


Σε αυτό το επίπεδο λειτουργίας η ΦΤΜ μπορεί να προγραμματιστεί, να διαβάσει όλα τα δεδομένα και να βγάλει αναφορές μέσω της εφαρμογής (ECR Manager).

IP Cash II

ΑΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ

- ① Μέσω της εφαρμογής *Get Prom* μπορούμε να συλλέξουμε τα επιθυμητά στοιχεία από τη φορολογική μνήμη.

ΤΕΣΤ

| ΟΘΟΝΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ |
|------------------|----------------------------|--|
| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Έλεγχος εκτύπωσης | Εκτύπωση |
| ΣΥΡΤΑΡΙ | Έλεγχος συρταριού | Άνοιγμα συρταριού |
| ΟΘΟΝΗ | Έλεγχος οθόνης | Εμφανίζονται οι χαρακτήρες |
| ΣΕΙΡΙΑΚΟ 1 | Έλεγχος σειριακής θύρας 1 | Έλεγχος σύνδεσης, αποστολή και λήψη δεδομένων |
| ΣΕΙΡΙΑΚΟ 2 | Έλεγχος σειριακής θύρας 2 | Έλεγχος σύνδεσης, αποστολή και λήψη δεδομένων |
| WiFi | Έλεγχος WiFi | Έλεγχος σύνδεσης, αποστολή και λήψη δεδομένων |
| LAN | Έλεγχος LAN | Έλεγχος σύνδεσης, αποστολή και λήψη δεδομένων |
| ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. | Έκδοση προγράμματος | Εκτύπωση έκδοσης προγράμματος |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕPROM | Έλεγχος EEPROM | Εμφανίζει τύπο IC |
| ΤΕΣΤ ΦΜ | Έλεγχος φορολογικής μνήμης | Εκτύπωση δεδομένων φορολογικής μνήμης |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Έλεγχος μπαταρίας | Επίπεδο φόρτισης |
| ΤΕΣΤ SD | Έλεγχος SD | Έλεγχος επικοινωνίας με SD |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | Έλεγχος πληκτρολογίου | Δείχνει τον κωδικό του κάθε πλήκτρου (για έξοδο πατήστε 4 φορές το πλήκτρο ) |

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ

- ① Για ολική επαναφορά των ρυθμίσεων της ΦΤΜ θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο τεχνικό ΜΟΝΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

- ① Σε αυτό το επίπεδο λειτουργίας μπορείτε να ορίσετε διαφημιστικό μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας.

ΠΩΛΗΣΗ


① Σε αυτό το επίπεδο λειτουργίας καταχωρούνται οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν έκδοση retail.

ΠΩΛΗΣΗ:


Πλήκτρο



Οθόνη

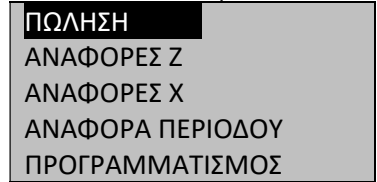



































“ΠΩΛΗΣΗ



Πλήκτρα:

| Πλήκτρα | Λειτουργία πλήκτρων | |
|---------|---|------------------|
| | Μετακίνηση στις διάφορες επιλογές και έξοδος από το υπομενού | |
| | Ακυρώνει προηγούμενη κίνηση | |
| | Υπολογίζει και τυπώνει το ποσό συνολο | |
| έως | Άμεσα τμήματα 1 έως 8 | τμήματα 1 έως 8 |
| έως | Έμμεσα τμήματα 9 έως 16 | τμήματα 9 έως 16 |
| | Εμφανίζει τη λίστα των τμημάτων. Με τα πλήκτρα και τον αριθμό μπορείτε να πλοηγηθείτε στα τμήματα. Με το πλήκτρο επιλέγετε πώληση του επιλεγμένου τμήματος. Για έξοδο πατήστε ή | 1 έως 100 |

IP Cash II

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | <p>Εμφανίζει λίστα ειδών</p> <p>Με τα πλήκτρα  και τον  αριθμό  μπορείτε να πλοηγηθείτε στα είδη. Με το πλήκτρο  επιλέγετε πώληση του επιλεγμένου είδους. Για έξοδο πατήστε  ή </p> | |
|   | <p>Για χειροκίνητη πληκτρολόγηση barcode ή του ειδικού αριθμού είδους. Επιβεβαιώση με το ίδιο πλήκτρο.</p> | |
|  | | Πολλαπλασιασμός |
|  | <p>Λήψη βάρους από ζυγαριά</p> | |
|  | | Ελεύθερη τιμή |
|  | <p>ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ</p> | - |
|   | <p>Ακύρωση προηγούμενης συναλλαγής. Υπάρχει υπομενού που μπορείς να επιλέξεις τη συναλλαγή που επιθυμείς να ακυρώσεις. Επιβεβαιώση με το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΤΑ.</p> | |
|   | <p>Ένδειξη ότι η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ θα είναι η επόμενη συναλλαγή.</p> | - |
|  | <p>Εισαγωγή στο μενού ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</p> | |
|   | <p>Ακύρωση πωλήσεων απόδειξης</p> | - |
|   | <p>Εισαγωγή ποσοστιαίας/αριθμητικής έκπτωσης/αύξησης & είσπραξη/ανάληψη έναντι</p> | <p>1) έκπτωση/αύξηση επί τις %</p> |
|  | | 2) είσπραξη/ανάληψη έναντι |
|    | - | έκπτωση/αύξηση |
|   | | ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ |
|   | | ΧΡΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ |
|   | <p>Έναρξη απόδειξης με κάρτα συλλογής αποδείξεων</p> | |
|   | <p>Δυνατότητα σχολίων στην απόδειξη. Επιβεβαιώση με το πλήκτρο TOTAL μετά την εισαγωγή του επιθυμητού κειμένου.</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | Λειτουργία ZFP | |
| | Πληρωμή όλων των ποσών μέσω EFTPOS με τύπο πληρωμής ΚΑΡΤΑ | |
| | Πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού με τύπο πληρωμής 3 | |
| | Πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού με τύπο πληρωμής 2 | |
| | 1) πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού με μετρητά 2) πληρωμή όλου του ποσού σε ισοτιμία | |
| | Άνοιγμα συρταριού | |
| | Χ αναφορά | |
| | Z αναφορά | |

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κατά τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Z συμβεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τότε μετά την επανατροφοδοσία η Φ.Τ.Μ. θα συνεχίσει τη λειτουργία της από το σημείο στο οποίο είχε βρεθεί πριν τη διακοπή ρεύματος, αφού πρώτα στην οθόνη εμφανίσει:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αν κατά την διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Z η Φ.Τ.Μ. αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, θα εμφανίσει στην οθόνη :

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

και μετά από την επανατροφοδοσία με χαρτί θα συνεχίσει την εκτύπωση του δελτίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΩΝ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΚΑΡ.

Εισάγετε τον αριθμό της κάρτας συλλογής αποδείξεων από το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ004

1 x 10,50

10,50

ΜΣ 10,50

Πώληση με προγραμματισμένη τιμή 10,50 στο τμήμα 4.



ΤΜΗΜΑ001

IP Cash II

| | |
|----|----------|
| | 1 x 8,80 |
| | 8,80 |
| ΜΣ | 19,30 |

πώληση με τιμή 8.80 στο τμήμα 1.

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση με τιμή 15.00. Η ΦΤΜ περιμένει επιλογή τμήματος.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

| | |
|----------|-----------|
| ΤΜΗΜΑ012 | |
| | 1 x 15,00 |
| | 15,00 |
| ΜΣ | 34,30 |

Πώληση με προγραμματισμένη τιμή στα τμήματα 1 έως 100.

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση με τιμή 15.00 στο τμήμα 15. Η ΦΤΜ περιμένει επιλογή αριθμού τμήματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|----------|-----------|
| ΤΜΗΜΑ015 | |
| | 1 x 12,00 |
| | 12,00 |
| ΜΣ | 46,30 |

Πώληση με ελεύθερη τιμή στα τμήματα 1 έως 100.

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση με τιμή 25.00. Η ΦΤΜ περιμένει επιλογή αριθμού τμήματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|------|-------|
| X | 1,000 |
| ΤΙΜΗ | 25,00 |

| | |
|----------|-----------|
| ΤΜΗΜΑ100 | |
| | 1 x 25,00 |
| | 25,00 |
| ΜΣ | 71,30 |

ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση με προγραμματισμένη τιμή 3.50 στο είδος 6.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|------|----------|
| COLA | |
| | 1 x 3,50 |
| | 3,50 |
| ΜΣ | 74,80 |



| | |
|------|-------|
| X | 1,000 |
| TIMH | 6,04 |

επιλογή ελεύθερης τιμής 6.04.



| | |
|----------|----------|
| EΙΔ.1202 | 1 x 6,04 |
| | 6,04 |
| ΜΣ | 80,84 |

Πώληση είδους 1202 με ελεύθερη τιμή.


ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ barcode scanner

Σκανάρετε το barcode του είδους. Το είδος πρέπει να έχει προγραμματισμένο barcode και τιμή. Αν το barcode ταιριάζει με οποιοδήποτε είδος η πώληση καταχωρείται. Πριν το σκανάρισμα μπορεί να σεταριστεί ποσότητα και τιμή.

Η ΦΤΜ υποστηρίζει barcodes συμβατά με EAN13, EAN8, UPC-A και UPC-E.

① Μόνο τα δυο ψηφία χρειάζεται να προγραμματιστούν στις γενικές παραμέτρους της ΦΤΜ.

Η ΦΤΜ παράγει τα ψηφία του barcode digits ως εξής:

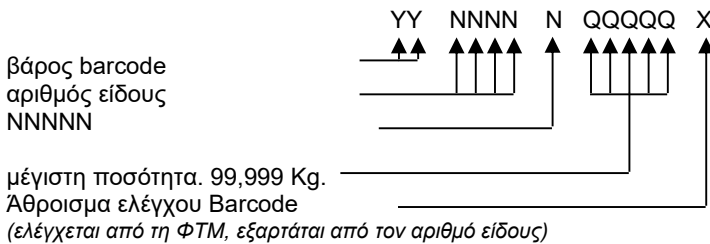

ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ barcode

ΠΛΗΚΤΡΑ



Εισάγετε τη λειτουργία για χειροκίνητη εισαγωγή barcode.



Εισάγετε τον αριθμό/barcode.



ENΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|----------|--|
| BARCODE: | |
|----------|--|

| | |
|----------|-----|
| BARCODE: | 380 |
|----------|-----|

| | |
|------|----------|
| COLA | 1 x 3.50 |
| | 3.50 |
| ΜΣ | 84,34 |

Τερματίστε την εισαγωγή.

① Όταν ΕΛΕΓΧΟΣ CHKSUM= ΝΑΙ, η ΦΤΜ λαμβάνει τα εισαγόμενα ψηφία χωρίς περιορισμό μήκους και αθροίσματος ελέγχου

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πώληση με προγραμματισμένη τιμή 10.50 στο τμήμα 4 και ποσότητα 5.435.

IP Cash II

ΠΛΗΚΤΡΑ



Εισάγετε ποσότητα 5.435.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ


| | |
|---|-------|
| X | 5,435 |
| | 0,00 |


| | |
|---------------|-------|
| ΤΜΗΜΑ004 | |
| 5,435 x 10,50 | |
| | 57,07 |
| ΜΣ | 57,07 |

Στην οθόνη εμφανίζεται το υπολογισμένο ποσό.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Η ΦΤΜ είναι σε λειτουργία πώλησης. Η ζυγαριά βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Τα εμπορεύματα τοποθετούνται στη ζυγαριά. Όταν το βάρος των εμπορευμάτων εμφανίζεται

σε μορφή ΧΧ,ΧΧΧ kg, πατάμε το πλήκτρο . Αν η επικοινωνία μεταξύ ΦΤΜ και ζυγαριάς είναι σωστή, τότε το βάρος θα εμφανιστεί στη ΦΤΜ. Παρατεταμένος ήχος

υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Πατώντας ξανά το πλήκτρο  η ΦΤΜ επιχειρεί ξανά να πάρει δεδομένα από τη ζυγαριά.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|----------------|--------|
| ΤΜΗΜΑ04 | |
| -5,435 x 10,50 | |
| | -57.07 |
| ΜΣ | 0,00 |

Διόρθωση τελευταίας πώλησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία συναλλαγή με αρνητικό πρόσημο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ



Ακολουθεί διόρθωση



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|----------|-----------|
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ | 1/3 |
| ΤΜΗΜΑ004 | |
| | 1 x 10,50 |
| | 10,50 |

| | |
|----------|----------|
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ | 2/3 |
| ΤΜΗΜΑ001 | |
| | 1 x 8,80 |
| | 8,80 |



| | |
|----------|-----------|
| ΤΜΗΜΑ001 | |
| | -1 x 8,80 |
| | -8,80 |
| MΣ | 25.50 |

Υπολογισμός και εκτύπωση υποσυνόλου

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ



MΣ 35.04

Υπολογίζει και εκτυπώνει 35.04.

Ποσοστό έκπτωσης/αύξηση

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ



| | |
|----------|-----------|
| ΤΜΗΜΑ004 | |
| | 1 x 10,50 |
| | 10,50 |
| MΣ | 10,50 |

Πώληση στο τμήμα 4 με προγραμματισμένη τιμή



| | |
|---------------|------|
| ΑΥΞΗΣΗ 10,00% | 1.05 |
| ΤΜΗΜΑ04 11.55 | |
| MΣ 11,55 | |

10% προσθήκη στην τελευταία πώληση

Έκπτωση/Αύξηση (αξία)

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ



| | |
|------|-----------|
| COLA | |
| | 20 x 3,50 |
| | 70.00 |
| MΣ | 70,00 |

Πώληση 20.000 τεμαχίων στο τμήμα 6 με προγραμματισμένη τιμή 3.50.



| | |
|---------------|--|
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10.00 | |
| COLA 60.00 | |
| MΣ 60,00 | |

Έκπτωση αξίας 10.00 σε σχέση με την τελευταία πώληση

Έκπτωση/Αύξηση στο υποσύνολο

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ



MΣ 71,55

Υπολογίζει το υποσύνολο.

IP Cash II



| | | |
|--------|--------|-------|
| ΜΣ | 71.55 | |
| ΑΥΞΗΣΗ | 20,00% | |
| | | 14,31 |
| ΜΣ | 85,86 | |

20% αύξηση στο υποσύνολο. Η ΦΤΜ υπολογίζει και εκτυπώνει το υποσύνολο

ΚΟΥΠΟΝΙ

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση ΕΙΔΟΣ 6 με προγραμματισμένη τιμή 3,50.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | | |
|------|--|----------|
| COLA | | 1 x 3,50 |
| | | 3,50 |
| ΜΣ | | 3,50 |

| | | |
|---------|------|--|
| ΚΟΥΠΟΝΙ | 2,50 | |
| COLA | 1,00 | |
| ΜΣ | 1,00 | |

ΚΟΥΠΟΝΙ με ποσό 2,50. Το οφειλόμενο ποσό μειώνεται κατά 2,50.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΚΤΡΑ



Υπολογίζει και εκτυπώνει υποσύνολο 35.04.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | | |
|----|-------|--|
| ΜΣ | 35.04 | |
|----|-------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| ΜΣ | 35.04 | |
| ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ | 10,00 | |
| ΜΣ | 25,04 | |

5 x 2,00 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. Το οφειλόμενο ποσό μειώνεται κατά 10,00.

ΑΛΛΑΓΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ



Υπολογίζει υποσύνολο



Ένδειξη για λειτουργία ΑΛΛΑΓΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | | |
|----|-------|--|
| ΜΣ | 71.55 | |
|----|-------|--|

| | | |
|--------|--|--|
| ΑΛΛΑΓΗ | | |
|--------|--|--|



| | |
|-----------|--------------|
| COLA | -1 x 3,50 |
| | -3.50 |
| ΜΣ | 68.05 |

Αλλαγή στο είδος 6 με προγραμματισμένη τιμή 3.50.

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|---------------|---------------|
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ | |
| ΜΣ | -71.55 |

Όλες οι συναλλαγές στην απόδειξη μπορούν να ακυρωθούν, συμπεριλαμβανομένων των ΚΟΥΠΟΝΙ και ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ.

Πληρωμή με μετρητά χωρίς αλλαγές

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|-----------|--------------|
| ΜΣ | 35.04 |
|-----------|--------------|

Υπολογίζει το οφειλόμενο ποσό



| | |
|---------|-------|
| ΜΕΤΡΗΤΑ | 35.04 |
|---------|-------|

Πληρωμή με μετρητά. Η ΦΤΜ εμφανίζει το ποσό.

Πληρωμή με μετρητά με αλλαγή

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

| | |
|-----------|-------------|
| ΜΣ | 3,90 |
|-----------|-------------|


Υπολογισμός μερικού συνόλου - 3,90.






| | |
|---------|------|
| ΡΕΣΤΑ | |
| ΜΕΤΡΗΤΑ | 1,10 |

Πληρωμή με εισαγωγή ποσού που ελήφθη από τον πελάτη 5,00. Τα ρέστα εμφανίζονται στην οθόνη. Πληρωμή με μετρητά. Η ΦΤΜ εμφανίζει το πληρωτέο ποσό.


Πληρωμή με τερματικό ΕFTPOS

- ① Η ΦΤΜ μπορεί να δεχτεί μέχρι και 10 τερματικά ΕFTPOS. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν προγραμματιστεί και να είναι δηλωμένα.
- ① Εισάγετε το ποσό και πατήστε το πλήκτρο . Η ΦΤΜ εμφανίζει το πρώτο διαθέσιμο τερματικό με το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

IP Cash II

① Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να μετακινηθείτε για την επιλογή τερματικού και το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε το τερματικό EFTPOS.

① Μετά με το πλήκτρο  και  επιλέγετε τις μεθόδους πληρωμής: ΚΑΡΤΑ,

ΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ και ΠΡΟΦ.ΑΠΟΔΕΙΞΗ και επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο  Η ΦΤΜ συνδέεται με το τερματικό και η συναλλαγή ολοκληρώνεται.

① Σε περίπτωση ανεπιτυχούς επικοινωνίας εμφανίζεται σφάλμα στην οθόνη. Αναλόγως του λάθους που εμφανίζεται θα πρέπει να γίνει εκ νέου προσπάθεια ή να απευθυνθείτε σε αρμόδιο τεχνικό.

ΠΛΗΚΤΡΑ



Ένδειξη 132,00. Υπολογίζει υποσύνολο.



Εισαγωγή ποσού 80,00. Επιλέξτε να πληρώσετε με ΚΑΡΤΑ. Η ΦΤΜ εμφανίζει στην οθόνη το πρώτο διαθέσιμο τερματικό που βρίσκει.



Χρησιμοποιήστε τα βέλη για κύλιση.



Επιλεγμένο τερματικό. Ακολουθεί επιλογή τρόπου πληρωμής



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

MS 132,00

EFT-POS1
<-- -->

EFT-POS2
<-- -->

KARTA
<-- -->

ΔΟΣΕΙΣ
<-- -->

KARTA 80.00
MS 52,00

MELLON
<-- -->

KARTA
<-- -->



ΚΑΡΤΑ 52,00

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΠΛΗΚΤΡΑ****ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ**

ΜΣ 132,00




ένδειξη - 132,00. Υπολογίζει υποσύνολο

ΕΠΙΤΑΓΗ 80,00

ΜΣ 52,00

Εισαγωγή ποσού 80,00. Επιλέξτε πρόσθετο τρόπο πληρωμής τύπου 2. Η ΦΤΜ εμφανίζει το υπολειπόμενο ποσό.

ΠΙΣΤΩΣΗ 52,00

*Εισαγωγή ποσού 52,00. Επιλέξτε πρόσθετο τρόπο πληρωμής τύπου 3.***ΝΟΜΙΣΜΑ/ΑΘΡΟΙΣΜΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΤΥΠΟΥ***Αφού υπολογίσετε το υποσύνολο πατώντας το πλήκτρο , το άθροισμα εμφανίζεται σε νόμισμα και όταν το πλήκτρο πατηθεί ξανά το άθροισμα εμφανίζεται σε μετρητά.**Όταν εμφανιστεί το ποσό πατήστε το πλήκτρο  για να πληρωθεί με νόμισμα.**Αν πριν πατήσετε το πλήκτρο γίνει εισαγωγή ποσού και είναι μεγαλύτερο τότε το**οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται σε μετρητά πατώντας το πλήκτρο , ή σε περίπτωση**ισοτιμίας νομίσματος το πλήκτρο .**Πριν επιλέξετε τον τύπο η ταμειακή μπορεί να ακυρώσει την πληρωμή πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο.*

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ



MΣ 132,20

ένδειξη 132,20 Υπολογίζει υποσύνολο.



ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,70300
USD 188,05



MΣ 132,20



ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,70300
USD 188,05

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο το ποσό εμφανίζεται σε ισοτιμία νομίσματος και μετρητά. Τα προγραμματισμένα ονόματα εμφανίζονται.



ΡΕΣΤΑ:
ΜΕΤΡ / 4

Πληρωμή 200.00 σε ισοτιμία νομίσματος. Η ΦΤΜ περιμένει την επιλογή αλλαγής.



ΡΕΣΤΑ
USD 11,95

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

- ① Οι λειτουργίες αυτές αφορούν ακύρωση συναλλαγής ή έκδοση πιστωτικού. Υπάρχουν δυο ομάδες:
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - μπορεί να πραγματοποιηθεί ακύρωση απόδειξης της ίδιας μέρας πριν την έκδοση Z.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ - μπορεί να πραγματοποιηθεί πιστωτικό είτε σε μέρος της απόδειξης είτε στη συνολική απόδειξη οποιασδήποτε μέρας.

- ① Οι λειτουργίες αυτές ενεργοποιούνται με το πλήκτρο %- key που δημιουργεί το ακόλουθο υπομενού:

1.ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

- ① Ακύρωση πραγματοποιείται την ίδια μέρα και πριν την έκδοση Z.
- ① Εισάγετε τον αριθμό της αρχικής απόδειξης και πατήστε **ΜΕΤΡΗΤΑ**. Το ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ θα εκδοθεί αυτόματα, θα αντιστοιχεί στο πρωτότυπο, αλλά με τον τίτλο ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ και θα αναφέρεται ο αριθμός της αρχικής απόδειξης.

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

1.ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔ
00000015

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΗΤΑ 110.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

- ① Πιστωτικό μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε σε μέρος της απόδειξης, είτε στη συνολική απόδειξη οποιασδήποτε μέρας.
- ① Υπάρχουν δυο επιλογές, είτε να εισάγετε τον αριθμό της απόδειξης ή να παραλείψετε τον αριθμό και να πατήσετε **ΜΕΤΡΗΤΑ**.
- ① Μπορεί να εφαρμοστεί σε μέρος της απόδειξης ή στη συνολική απόδειξη.
- ① Οι λειτουργίες του ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ συγκεντρώνονται στις αναφορές και εκτυπώνονται στο πεδίο **ΑΝΑΦΟΡΑ Φ.Π.Α.**

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

1.ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔ
00000000

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

| | |
|------|----------|
| COLA | |
| | 1 x 3,50 |
| | 3.50 |
| ΜΣ | 3.50 |

IP Cash II



ΜΕΤΡΗΤΑ 3.50

ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΕΝΑΝΤΙ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



30.00

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ
30.00



Πληρωτέο ποσό 80,00.






ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ
-80.00

2^η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ








- Ⓛ 1 έως 250 τραπέζια.
- Ⓛ Οι παραγγελίες και τα κουπόνια για μετακίνηση ή ακύρωση συναλλαγών δεν αποτελούν φορολογικές αποδείξεις.
- Ⓛ Όταν πραγματοποιείται κλείσιμο τραπεζιού εκδίδεται η νόμιμη φορολογική απόδειξη.
- Ⓛ Η ΦΤΜ συνοψίζει τα είδη και τα τμήματα σε σειρές. Μέγιστος αριθμός 300.
- Ⓛ Δεν είναι δυνατή η ακύρωση συναλλαγών από προηγούμενη παραγγελία.
- Ⓛ Δεν επιτρέπεται πώληση μεμονωμένου τμήματος.
- Ⓛ Έκπτωση/αύξηση μπορεί να γίνει πριν το κλείσιμο του τραπεζιού.
- Ⓛ Δε μπορεί να πραγματοποιηθεί έκδοση Ζ χωρίς να έχουν κλείσει όλες οι παραγγελίες.

Στην ΠΩΛΗΣΗ η οθόνη εμφανίζει:

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1-250 ?

| Πλήκτρα | Λειτουργία |
|--|-------------------------|
| ψηφία,  | Επιλογή τραπεζιού 1-250 |
|  | Ακυρωτικά-Πιστωτικά |
|  | Αλλαγή χειριστή |
|  | Z δελτίο |
|  | X δελτίο |

Αφού έχει ανοίξει τραπέζι υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:

| Πλήκτρα | Λειτουργία |
|---|--|
|  | Κλείσιμο τραπεζιού-λογαριασμού |
|  | Νέα/επόμενη παραγγελία για τον επιλεγμένο λογαριασμό |
|  | Εκτύπωση μη φορολογηθέντων ειδών του λογαριασμού |
|  | Γρήγορη παραγγελία |
|  | ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ τραπεζιού |
|  | ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ τραπεζιού |
|  | Ακύρωση λίστας επιλεγμένων στοιχείων |

Άνοιγμα τραπεζιού

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1-250?

Αφού μπειτε στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ η ΦΤΜ περιμένει την εντολή του πελάτη.



ΧΡΗΣ.1

ΑΠΟΔ 1 5

Επιλογή τραπεζιού 5. Εμφανίζεται: Χειριστής 1, αριθμός παραγγελίας 1 και λογαριασμός πελάτη 005. Αναμένεται κλειδί λειτουργίας!



0.00


Νέα παραγγελία. Το προηγούμενο ποσό εμφανίζεται για λίγο. Η ΦΤΜ είναι έτοιμη να δεχθεί πωλήσεις.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Οι πωλήσεις καταχωρούνται όπως στην απλή λειτουργία. Με τα πλήκτρα




ή

με ποσότητες κλπ., εκτός πληρωμής. Αφού καταχωρηθεί με το πλήκτρο  η προσωρινή απόδειξη εκτυπώνεται χωρίς τρόπο πληρωμής. Το τραπέζι θεωρείται ανοιχτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προστεθούν νέες παραγγελίες μέχρι το κλείσιμο του λογαριασμού.

Εκτύπωση συνοπτικού λογαριασμού

Εκτυπώνεται συνοπτικός λογαριασμός με το πλήκτρο . Αυτή η λειτουργία απαιτεί επιβεβαίωση μετά το μήνυμα: **ΑΝΑΦ. ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ?** Αυτός ο λογαριασμός συγκεντρώνει συνοπτικά όλες τις παραγγελίες του λογαριασμού.

Κλείσιμο τραπεζιού

Με την επιλογή του πλήκτρου  μετά την επιλογή τραπεζιού, εκτυπώνεται η τελική απόδειξη δίνοντας την δυνατότητα έκπτωσης/προσαύξησης, καθώς και επιλογή τρόπου πληρωμής. Ο λογαριασμός αποπληρώνεται, ολοκληρώνεται και κλείνει.

Επιλογή λογαριασμού. Κλείσιμο λογαριασμού. Ποσοστιαία έκπτωση και πληρωμή με μετρητά.

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1-250?



ΧΡΗΣ.1

ΑΠΟΔ 1 5

Επιλογή πελάτη



ΜΣ 25,00

Εκτύπωση συνοπτικού λογαριασμού



ΜΣ 25,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 5,00%
1,25
ΜΣ 23,75

5% έκπτωση στο υπόλοιπο. Η ΦΤΜ αυτόματα υπολογίζει και εκτυπώνει το νέο υπόλοιπο.



ΜΕΤΡΗΤΑ 23,75

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

Η μεταφορά τραπεζιού γίνεται με το πλήκτρο . Είναι απαραίτητο να δοθεί ο αριθμός του νέου τραπεζιού.

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

Επιλογή τραπεζιού



ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1-250?

Επιλογή 2ου τραπεζιού



ΧΡΗΣ.1
ΑΠΟΔ 2 2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ




ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1 - 250?

Μεταφορά ταπεζιού 2 στο 20.

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1 - 250?
20

ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ



Η μερική μεταφορά πραγματοποιείται με το πλήκτρο . Όλες οι συναλλαγές του λογαριασμού εμφανίζονται σε οριζόντια κατεύθυνση. Οι επιλεγμένες συναλλαγές προς μεταφορά πρέπει να έχουν μαρκαριστεί με το '+'. Η εντολή επιβεβαιώνεται με το πλήκτρο




Η ΦΤΜ ζητά το τραπεζί προορισμού:

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1-250 ?

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η ακύρωση των επιλεγμένων ειδών από το λογαριασμό γίνεται με το πλήκτρο . Όλες οι συναλλαγές του λογαριασμού εμφανίζονται σε οριζόντια κατεύθυνση. Οι επιλεγμένες συναλλαγές προς ακύρωση πρέπει να έχουν μαρκαριστεί με το '+'. Η εντολή επιβεβαιώνεται με το πλήκτρο . Η συναλλαγή εκτυπώνεται.

ΓΡΗΓΟΡΗ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Με το πλήκτρο  – γρήγορη παραγγελία, πώληση και κλείσιμο με πληρωμή.

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1-250?

Επιλογή τραπεζιού



Επιλογή τραπεζιού 5





Η ΦΤΜ περιμένει καταχώρηση γρήγορης παραγγελίας.

ΧΡΗΣ.1
ΑΠΟΔ 1 2

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛ
γρήγορη παραγγελία

ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ

① Κάθε αναφορά ΦΤΜ περιέχει πληροφορίες για όλες τις πωλήσεις, κινήσεις κλπ. Σε αυτή τη λειτουργία γίνεται ανάγνωση και μηδενισμός όλων των αναφορών.

Με τα πλήκτρα  και  μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες επιλογές στο μενού.

Το πλήκτρο  εναλλάσσει τα επίπεδα λειτουργίας και βγαίνει από το τωρινό επίπεδο

λειτουργίας. Για να μπούμε στο επιλεγμένο επίπεδο λειτουργίας πατάμε το πλήκτρο 

Τα επίπεδα λειτουργίας είναι τα ακόλουθα:

| ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|-------------------|--|
| ΔΕΛΤΙΟ Ζ | ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ "Ζ" |
| ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ζ | Αντίγραφο τελευταίου Ζ |
| ΑΝΑΦ.ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | Αναφορά χειριστών |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | Περιοδική αναφορά τμημάτων |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ | Αναφορά ειδών |
| ΑΝΑΦ.ΑΝΟΙΚ.ΤΡΑΠΕΖ | Αναφορά ανοιχτών τραπεζιών (μόνο σε εστιατορίου) |

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ

① Σε αυτή τη λειτουργία γίνεται ανάγνωση των μετρητών της ΦΤΜ χωρίς να μηδενιστούν.

Τα επίπεδα λειτουργίας είναι τα ακόλουθα:

| <i>ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ</i> | <i>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</i> |
|-------------------------|-------------------------------|
| ΑΝΑΦΟΡΑ Χ | Αναφορά Χ |
| ΕJ Χ | ΕJ Χ |
| ΕJ BY REC NUM | ΕJ για συγκεκριμένη απόδειξη |
| ΑΝ.ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣ | Αναφορά ημερήσιων ειδών |
| ΑΝΑΦΟΡΑ Φ.Π.Α. | Αναφορά ΦΠΑ ανά κατηγορία ΦΠΑ |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | Αναφορά ταμείου |
| ΑΝΑΦ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | Αναφορά κατηγοριών |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | Αναφορά τμημάτων |
| ΑΝΑΦ.ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | Αναφορά χειριστών |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ | Περιοδική αναφορά ειδών |

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μπορούμε να τυπώσουμε αναλυτική ή συνοπτική αναφορά

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παράδειγμα: Συνοπτική αναφορά περιόδου από 01.01.2024 έως 31.01.2024

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΩΛΗΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ

Η οθόνη εμφανίζει μενού για τις αναφορές ανά ημερομηνία



ΑΠΟ
23-02-2024

Ο τύπος εκτύπωσης επιβεβαιώνεται και πρέπει να πληκτρολογήσουμε την ημερομηνία έναρξης.



ΑΠΟ
01-01-2024



ΕΩΣ
23-02-2024

Επιβεβαίωση ημερομηνίας έναρξης. Η ΦΤΜ περιμένει την ημερομηνία λήξης.



ΕΩΣ
31-01-2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
SIGNATURES

IP Cash II

ΜΕΝΟΥ

Επιβεβαίωση ημερομηνίας λήξης. Η ΦΤΜ περιμένει τον τύπο εκτύπωσης, αναλυτικό συνοπτικό.

ΜΕΝΟΥ

Η συνοπτική αναφορά εκτυπώνεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ

SIGNATURES

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ

Όταν εκτυπωθεί η ΦΤΜ επιστρέφει στο αρχικού μενού αναφορών.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΩΛΗΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ



Επιβεβαίωση αναζήτησης στο block Ζ από 0-50



Επιβεβαίωση Ζ έναρξης. Η ΦΤΜ περιμένει Ζ λήξης.



ΑΡΧΙΚΟ Ζ

0050

ΑΡΧΙΚΟ Ζ

0041

ΤΕΛΙΚΟ Ζ

0048



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
SIGNATURES

Επιβεβαίωση Z λήξης. Η ΦΤΜ περιμένει τύπο εκτύπωσης, συνοπτική αναλυτική.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
SIGNATURES



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
SIGNATURES

Ξεκινάει η αναλυτική εκτύπωση









ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ Z ΕΩΣ Z
ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ


Όταν εκτυπωθεί η ΦΤΜ επιστρέφει στο αρχικού μενού αναφορών.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΘΩΟΝΗ | ΑΙΤΙΑ |
|------------------|-----------------------------------|
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 0 ! | Αποσύνδεση ΦΜ |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 1 ! | Αποτυχία ανάγνωσης ΦΜ |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 2 ! | Αποτυχία εγγραφής ΦΜ |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 3 ! | Αδυναμία εγγραφής ΦΜ |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 4 ! | Λόγικο σφάλμα ΦΜ |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 6 ! | Η ΦΜ έχει γεμίσει. Μόνο ανάγνωση. |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 7 ! | Αποτυχία hardware |
| ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 8 ! | Μηχανικό πρόβλημα ρολογιού |
| ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
| ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| ΒΛΑΒΗ CMOS \ | ΒΛΑΒΗ CMOS |
| ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ! | ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ! |

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΤΜ

| ΘΩΟΝΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΙΤΙΑ | ΕΠΙΛΥΣΗ |
|-----------------|------------|--|--|
| ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ \ | ΕΚΤΥΠΩΣΗ | Τέλος χαρτιού | Τοποθετήστε χαρτί |
| ΛΑΘΟΣ 09 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Προσπαθείτε να κάνετε αλλαγή αλλά τα τμήματα ή τα είδη δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία ΦΠΑ ή δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 10 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Προσπαθείτε να κάνετε διόρθωση σε είδος ή τμήμα που δε βρίσκεται στην απόδειξη | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 12 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Η τιμή του είδους είναι μεγαλύτερη από την προγραμματισμένη | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 14 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που εμφανίζεται στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 15 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 16 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Δεν έχει γίνει εισαγωγή τιμής/το είδος ή τμήμα δεν είναι προγραμματισμένο | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 17 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Ακαθόριστο απόθεμα προϊόντος | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ 18 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Το ποσό δεν είναι αρκετό για τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής | Πιέστε  |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ΛΑΘΟΣ 19 \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Το είδος δεν βρέθηκε από barcode | Πιέστε  |
| ΛΑΘΟΣ \ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ | Λάθος στοιχεία | Επαναλάβετε τη διαδικασία |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡ. Ζ! | ΠΩΛΗΣΗ | Υπερχείλιση στην αναφορά χειριστών | Πρέπει να εκδοθεί ΑΝΑΦ.ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ |
| ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ Ζ! | ΠΩΛΗΣΗ | Υπερχείλιση στην αναφορά ειδών | Πρέπει να εκδοθεί ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ |
| - ΕΚΔΟΣΗ Ζ ! -\ | ΠΩΛΗΣΗ | Δεν έχει εκδοθεί Ζ ενώ έχουν περάσει 24 ώρες και έχει εκδοθεί απόδειξη | Έκδοση αναφοράς Ζ |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜ/ΝΙΑΣ\ ΔΙΑΦ.ΗΜ/ΝΙΑΣ=N/O | Κατά την έκδοση Χ ή Ζ | Υπάρχει διαφορά ημερομηνίας μεταξύ του υπό έκδοση Ζ και του τελευταίου αποθηκευμένου στη ΦΜ Ζ. | Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για την έκδοση Ζ και ΑΚΥΡΟ για να ακυρώσετε τη διαδικασία |
| ΜΗΔΕΝΙΚΟ Ζ N/O | Κατά την έκδοση Χ ή Ζ | Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πώληση | Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για την έκδοση Ζ |
| ΑΝΕΠ.ΕΚΔΟΣΗ Ζ ! - ΜΕΤΡΗΤΑ - \ | Μετα από τέλος χαρτιού κατά τη διαδικασία Ζ | Το δελτίο Ζ διακόπηκε λόγω τέλους χαρτιού | Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας. |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

- ① Ο προγραμματισμός ημερομηνίας και ώρας επιτρέπεται μόνο μετά από έκδοση δελτίου Ζ.
- ① Για τον προγραμματισμό απαιτείται επέμβαση πιστοποιημένου τεχνικού και μετά την επιτυχή αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας εκτυπώνεται η νέα ημερομηνία και ο αριθμός των επεμβάσεων του τεχνικού.