

# Ishida Uni-3L 2H Hanging Scale



## Standard Features

- Backlit alphanumeric LCD display (23 digits, 7 segments)
- Dual-range weighing (0 to 15 x 0.005 lb/15 to 30 x 0.01 lb)
- Side-load label
- Fast printing speed (3.9 in/ 100 mm per second)
- Meat nutrition and 2020 nutrition labeling
- Multiple label formats
- Static TCP/IP Ethernet communication
- 94 one-touch preset keys, 188 presets (assign two items/key)
- 2 MB memory
- Proportional tare
- Flash ROM for simple update of application software
- Compatible with third-party communication software, including Upshop's
- InterScale and Invafresh's ePlum

## Hanging Meat and Produce Scale

Οι δυνατότητες δικτύωσης σε συνδυασμό με τη φιλική προς το χρήστη λειτουργία καθιστούν τη ζυγαριά εκτύπωσης, κρέμασης Uni-3L2H ιδανική για εφαρμογές θαλασσινών, κρεάτων και προϊόντων. Η αλφαριθμητική οθόνη και τα 188 προγραμματιζόμενα πλήκτρα βοηθούν στην εύκολη λειτουργία. Επιλέξτε από πολλές μορφές ετικετών για αυξημένη παραγωγικότητα και ευελιξία. Με τυπικό Ethernet ή προαιρετική ασύρματη συνδεσιμότητα, το Uni-3 διαθέτει εξαιρετική ισχύ σε εξαιρετική τιμή. Το Uni-3 είναι ιδανικό για βρεγμένο προϊόντα όπως τα θαλασσινά. Η κρεμαστή πιατέλα κρατά τα βρεγμένα αντικείμενα μακριά από το κύριο σώμα της ζυγαριάς.

## Ishida Uni-3L2H Hanging Scale Specifications

**Capacity (Dual Range):**

15 × 0.005 lb/15 to 30 × 0.01 lb

**Weighing Resolution:**

3,000 display divisions maximum

**Display Types:**

LCD, backlight, alphanumeric:  
L2:192 x 16 DM +23 digits 7 seg

**Display Items:**

Tare: Four-digits  
Unit price: Five-digits  
Total price: Six-digits

**Label Size:**

Width: 1.5 to 2.5 in (38 to 64 mm)  
Length: 1.2 to 6.8 in (30 to 174 mm)

**Memory Capacity:**

2 MB

**Communications:**

TCP/IP 10/100 Base T Ethernet

**Platter:**

14.1 in (358 mm) diameter

**Printing Speed:**

3.9 in (100 mm) per second

**Printing:**

Direct thermal 2.2 in (56 mm)

**Preset Keys:**

Hanging model: 94 one-touch  
preset keys 188 presets (assign two  
tare/key)

**Label Roll:**

Inside diameter: 1.6 in (40 mm) min.  
Outside diameter: 3.9 in (100 mm)  
max.

**Label Backing Paper:**

Width: Up to 2.6 in (66 mm)

**Power Supply:**

AC100 to 240 V, 50/60 Hz

**Power Consumption:**

Stand-by: 50 W  
In operation: 100 W


**Classification:**

NTEP CC 07-005

**Warranty:**

One-year limited

## Ishida Uni-3L2H Hanging Scale Dimensions

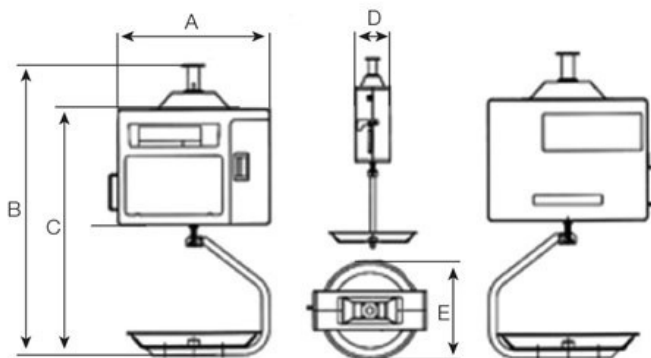

Dimensions A B C Mounting

specifications	Pipe: 1.10 in	16.5 in (420 mm)	D	5.7 in (146 mm)
outside diameter		31.5 in (800 mm)	E	14.2 in (360 mm)
		26.7 in (678 mm)		