


# EcoTank L6550



## DATASHEET / BROCHURE

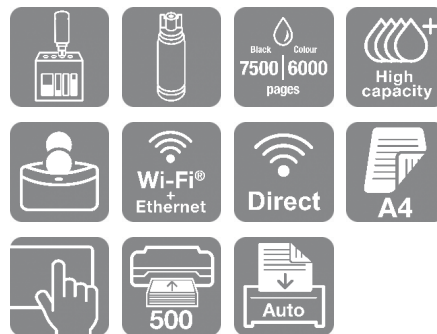

Αυτό το γρήγορο, πολυλειτουργικό EcoTank υψηλής χωρητικότητας προσφέρει χαμηλό κόστος ανά σελίδα με ελάχιστη συντήρηση για να εξοικονομήτε χρόνο και χρήμα.

Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ με αυτόν τον εύχρηστο εκτυπωτή EcoTank, ο οποίος προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Όλες οι εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν γρήγορα χάρη στις γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, στις δύο μπροστινές κασέτες 250 φύλλων, την πίσω τροφοδοσία 50 φύλλων και το ADF 50 φύλλων. Εκτυπώστε όπως θέλετε με εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών, Ethernet και το πάνελ αφής LCD 10,9 εκ.

### Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο

Εξασφαλίστε το πλεονέκτημα με αυτόν τον γρήγορο και αποτελεσματικό εκτυπωτή που παρέχει την πρώτη σελίδα σε μόλις 5 ½ δευτερόλεπτα<sup>1</sup> και ταχύτητες εκτύπωσης έως 25 σελ./ανά λεπτό<sup>2</sup>. Σε συνδυασμό με τη γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης και τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων υψηλής ταχύτητας, θα μπορείτε να επιταχύνετε τις καθημερινές εργασίες.

### Πλούσιο σε χαρακτηριστικά EcoTank A4

Το L6550 έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις και προσφέρει δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής και φαξ. Η επιλογή των λειτουργιών γίνεται εύκολα με την οθόνη αφής LCD.

### Συνεχίστε την εξοικονόμηση

Εξοικονομήστε κάθε φορά που εκτυπώνετε με αυτό το EcoTank, που προσφέρει απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Σε αντίθεση με άλλους εκτυπωτές, ο EcoTank διαθέτει μεγάλα δοχεία μελανιού που μπορείτε να γεμίσετε με χαμηλού κόστους φιαλίδια μελανιού.

### Τέλος στις διακοπές

Ελαχιστοποιώντας τα ξαναγεμίματα, αυτό το EcoTank μπορεί να εκτυπώσει χιλιάδες σελίδες πριν χρειαστεί περισσότερο μελάνι, ενώ οι δύο δίσκοι χαρτιού 250 φύλλων μπροστινής φόρτωσης και η γενναιόδωρη οπίσθια τροφοδοσία 50 φύλλων προσφέρουν χωρητικότητα 550 φύλλων.

### Εκτυπώστε σχεδόν από παντού

Εκτυπώστε εύκολα από κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές μέσω EcoTank. Μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint<sup>3</sup>.

### Εύκολη χρήση και αξιοπιστία

Το μεγάλο μπροστινό δοχείο μελανιού γεμίζει εύκολα με τα φιαλίδια μελανιού που σφραγίζουν ξανά, είναι εύχρηστα και δεν στάζουν. Αυτός ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore χωρίς θερμότητα που είναι γνωστή για την ταχύτητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά της και διαρκεί όσο και ο εκτυπωτής.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης**  
Έως 25 σελ./λεπτό<sup>2</sup>
- **Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα**  
Οικονομικό σύστημα δοχείων μελανιού
- **Εύχρηστο μπροστινό δοχείο μελανιού**  
Απολαύστε αναπληρώσεις χωρίς προβλήματα με τα βελτιωμένα φιαλίδια μελανιού
- **Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και συνδεσιμότητα**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν εφαρμογές εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών<sup>3</sup>
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**  
2 μπροστινοί δίσκοι 250 φύλλων A4, πίσω τροφοδοσία 50 φύλλων, ADF 50 φύλλων A4

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ ET
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 2.400 DPI

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 12 Σελίδες / λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης Χρώματα	32 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 22 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί) Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

### ΣΑΡΩΣΗ

Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

### ΦΑΞ

Ταχείες κλήσεις φαξ (μέγ.)	200 ονόματα και αριθμοί
Μνήμη σελίδων	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview, Polling Reception

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	3
Τύποι χαρτιού	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Αρ. 10 (φάκελος), DL (φάκελος), C6 (φάκελος), C4 (Φάκελος), Letter, Legal
Διπλής όψης	Ναι (A4, απλό χαρτί)
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Paper Tray Capacity	550 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων	Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Φαξ διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Σάρωση διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί)

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 8,3 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,13 kWh/week
Διαστάσεις	425 x 500 x 350 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	17,5 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Έκδοση Windows XP Professional x64
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud colour	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App Black

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 200.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CJ30402
Γραμμωτός κωδικός	8715946676463
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2024-04-30

## EcoTank L6550

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Κύρια συσκευή
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- User guide
- 1 σετ μελανιού (1x 127 ml BK, 3x 70 ml cmY)

### ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

- 112
- 112
- 112
- 112



### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΛΑΝΙΟΥ



Περιλαμβάνεται	4.500 σελίδες*	2.800 σελίδες*
Αντικατάσταση	7.500 σελίδες*	6.000 σελίδες*

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17629, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης FPOT (δευτ.) του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης A4. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
3. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.epson.gr/connect](http://www.epson.gr/connect)

**EPSON**®