


Σειρά imageRUNNER 2900

ΣΤΙΒΑΡΟΙ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

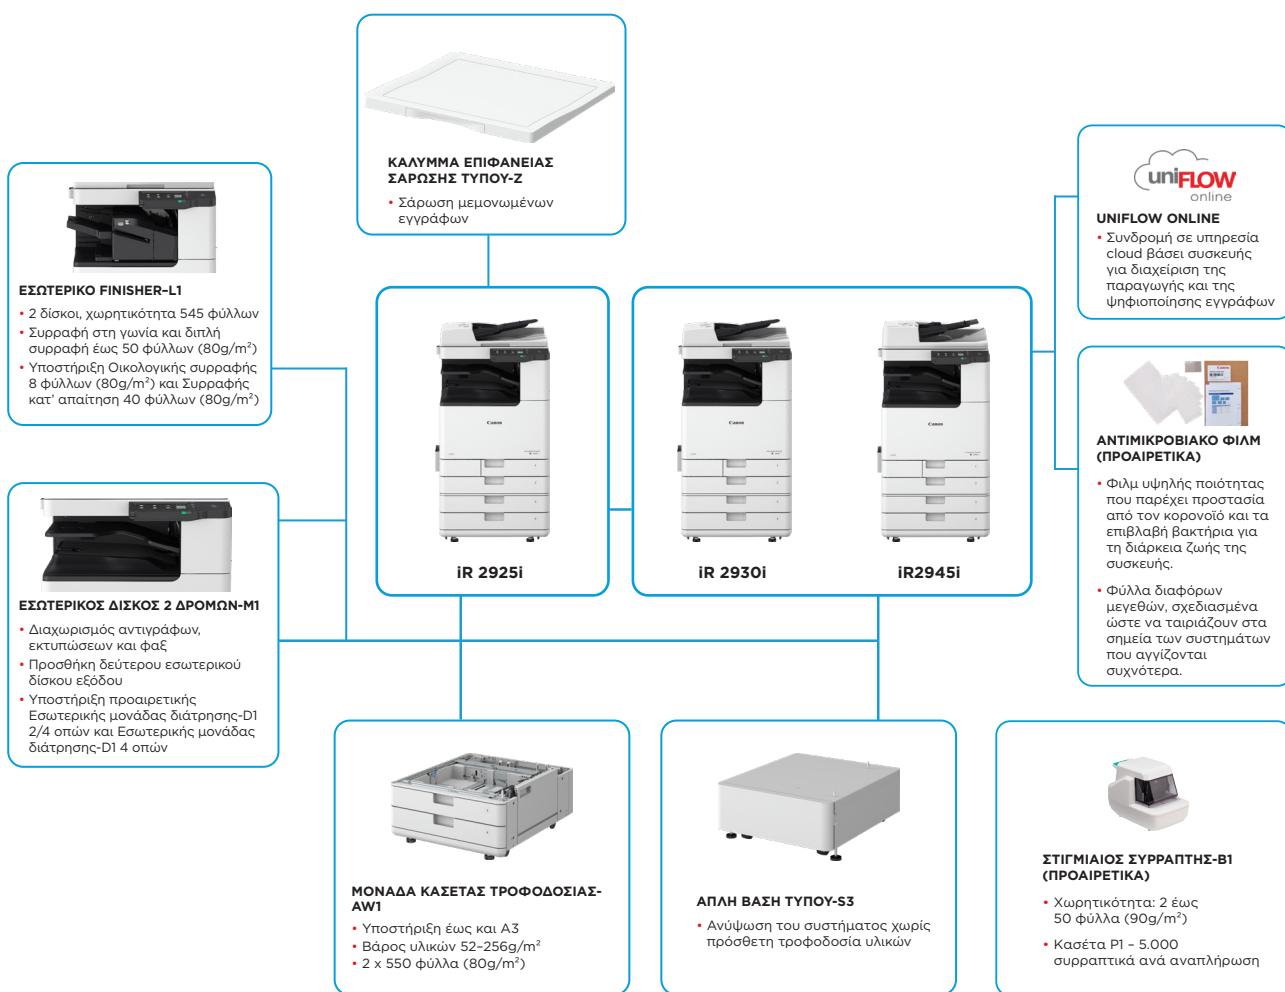

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαμόρφωσης προϊόντων ή συμβουλευτείτε τον σύμβουλο πωλήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER 2900

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ		Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman, Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode 2
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3		* Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. ** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και προαιρετικά, Φαξ	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογάρφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,6GHz Dual Core		UFRIL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PS: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows*10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)
Πίνακας ελέγχου	Εγχειρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7 ιντσών TFT, WSVGA	Λειτουργικό σύστημα	
Μνήμη	2.0GB RAM		
Αποθήκευση	Στάνταρ: (eMMC) 64GB, Προαιρετικά: (SSD) 256GB	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Α/ΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1	Ταχύτητα αντιγραφής	iR2945i: Μονή όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), Έως 32 σελ./λεπτό (A4R)
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Μέγιστο: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1)		iR2930i: Μονή όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 15 σελ./λεπτό (A3), Έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστο: 645 φύλλα (με Εσωτερικό Finisher-L1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)		iR2925i: Μονή όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 15 σελ./λεπτό (A3), Έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.	Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	iR2945i: 5,3 δευτερόλεπτα iR2930i: 7,0 δευτερόλεπτα iR2925i: 7,0 δευτερόλεπτα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Συρτάρι κύριας μονάδας (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα, Ετικέτες, Με επίχρωμα, Σχεδίαση	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm	Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επιπέδα)
	Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL*	Μεγέθυνση	Μεταβλητό Zoom: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακωτές σμίκρυνσης/μεγεθύνσεις: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
	*Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,3mm Φάκελοι: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγεθύνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1. Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Ώξηση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράρτημα κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Συρτάρι κύριας μονάδας (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² *Υποστηριζόμενα βάρη υλικών με Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1: 60-300g/m ²	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
	Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²	Επιλεγόμενος τύπος	iR2945i: Στάνταρ τροφοδότης εγγράφων DADF-BA1 iR2930i: Στάνταρ τροφοδότης εγγράφων DADF-AZ1 iR2925i: Στάνταρ τροφοδότης εγγράφων DADF-AZ1 ή προαιρετικό Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργή)	4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	DADF-BA1: Έως 100 φύλλα DADF-AZ1: Έως 50 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877mm (Με DADF-AZ1) 565 x 659 x 788mm (Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης Z)	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία και Τρισδιάστατα αντικείμενα
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 978 x 1.089mm (με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Z + ανοικτή δεξιά θύρα και δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών: DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) DADF-AZ1: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M/Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 52 έως 128g/m ² (A&M/Χρώμα) Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm
Βάρος	2945i: 65kg 2930i: 64kg 2925i: 64kg (Με DADF-AZ1) 58kg (Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης Z)		DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128,0mm έως 297,0 x 431,8mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 70/70 (300 x 300dpi, αποστολή), 51/51 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 35/35 (300 x 300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)	DADF-AZ1: Σάρωση 1 όψης: 35/25 (300 x 300dpi, αποστολή), 25 (A&M: 600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 12/8 (300 x 300dpi, αποστολή), 8 (A&M: 600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR2945i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), Έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR2930i: 1 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 15 σελ./λεπτό (A3), Έως 20 σελ./λεπτό (A4R) iR2925i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 15 σελ./λεπτό (A3), Έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200	Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα TWAIN και WIA: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFRIL, PCL6, Προαιρετικά: Adobe® PostScript3	Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση σε υπηρεσίες βασισμένες στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)
Απειθείας εκτύπωση	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και εφαρμογές cloud	Συμβατότητα με AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online και Universal Print της Microsoft Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.		
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER 2900

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB 3.11, FTP, WebDAV Προαιρετικά: Φαξ Super G3
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Προώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV Email/IFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Προαιρετικά: PDF (λγνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ώθηση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξόπλιση ολοκληρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε: Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Προαιρετικά/στάνταρ	Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kpbs G3: 14,4kpbs
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	200x100dpi (Στάνταρ), 200x200dpi (Υψηλή), 200x400 dpi (Πολύ υψηλή), 400x400 dpi (Εξαιρετικά υψηλή)
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Μνήμη φαξ	Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκληρωσης, Εξόπλιση ολοκληρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/ υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μέσα μνήμης	Μνήμη USB
-------------	-----------

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρήστη (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης).
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφάλης εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφάλης εκτύπωση, Αναγκαστική διακρότηση εκτύπωσης, Ασφάλης εκτύπωση uniFLOW [®]), Ασφάλεια δεδομένων λήψης (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένο PDF, Ψηφιακή υπογραφή συσκευής για PDF/XPS, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη ²), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/ αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME) ¹ Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW ² Απαιτείται το προαιρετικό αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη Kit-CI
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τεύχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail
Ασφάλεια συστήματος	Στάνταρ: Αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, λειτουργία Απόκρυψη αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Επιληθεία συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας, Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για απομακρυσμένη διαχείριση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

Πρότυπα φιλικότητας προς το περιβάλλον

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

Δίσκος αντιγράφων-T2

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C

Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

ΕΥΡΩΠΗ: 220-240V 50/60Hz 10A

Μέγ.: Περ. 1.500W

Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 666W¹

Αναμονή: Περ. 28,1W¹

Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: Περ. 1,0W²

¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας

² Η κατάσταση ανατολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*:

iR2945i: 0,48kWh

iR2930i: 0,33kWh

iR2925i: 0,26kWh

* Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό

Erg-Lot6/26, ανατρέξτε σε:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m)

Ενεργό (A&M) (1 όψη)

iR2945i: 64dB, Kv 3dB

iR2930i: 61dB, Kv 3dB

iR2925i: 61dB, Kv 3dB

* Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Ηχητική πίεση (LpAm)

Θέση δίπλα στη συσκευή:

Ενεργό (A&M) (1 όψη/2 όψεις):

iR2945i: 49 dB/51 dB

iR2930i: 47 dB/48 dB

iR2925i: 46 dB/48 dB

* Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel

Γραφίτης C-EXV 67 Μαύρο:

33.000 σελίδες

uniFLOW Online Express/προαιρετικό uniFLOW Online*

*Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr)

uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

iW Management Console

e-Συντήρηση

Content Delivery System

Kit λογισμικού για χειρισμό εξ αποστάσεως

ScanGear

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (1100 φύλλα) (80g/m²)

Τύπος χαρτιού: Λευτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρό, Γραφής, Διαφάνεια. Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο

Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm

Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²

Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm

Βάρος: Περ. 16,0kg

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)

Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 φύλλα

Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 250 φύλλα

SRA3, A3, A4R, B4: έως 100 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm

Βάρος: Περ. 0,7kg

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):

A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα

A3, A4R, B4: 65 φύλλα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό δίσκο επέκτασης) Βάρος: 0,5kg

Εσωτερικό Finisher-L1s	<p>Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα</p> <p>Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα Φάκελος: 10 φύλλα</p> <p>Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²) Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 727 x 525 x 225mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 9,1kg</p>
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1	<p>(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Τέσσερις οπές: A3, A4</p>
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1	<p>(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών	<p>Εξάρτημα σύνδεσης Συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής IC-B4 Προαιρετικό Κιτ προσάρτησης για τη μονάδα ανάγνωσης-A2</p>
ΑΛΛΑ	<p>Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z</p>
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	<p>Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A Κιτ εκτυπωτή PS-BT1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1</p>
Επιλογές αποστολής	<p>Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1 Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1</p>
Αποθήκευση δεδομένων	<p>Προαιρετικό κιτ αποθήκευσης δεδομένων-A1</p>
Αξεσουάρ συστήματος	<p>Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-D1</p>
Αξεσουάρ φαξ	<p>ΚΑΡΤΑ ΦΑΞ SUPER G3 BD-BN1 EU Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1</p>
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	<p>Λαβή προσπέλασης ADF-A1</p>
Κασέτες συρραπτικών	<p>Συρράπτης-P1</p>
Προστασία συσκευής	<p>Αντιμικροβιακή μεμβράνη: Διάφορα φύλλα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στα πιο συνηθισμένα σημεία αφής των συσκευών*</p>

*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα

