


Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4900

ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

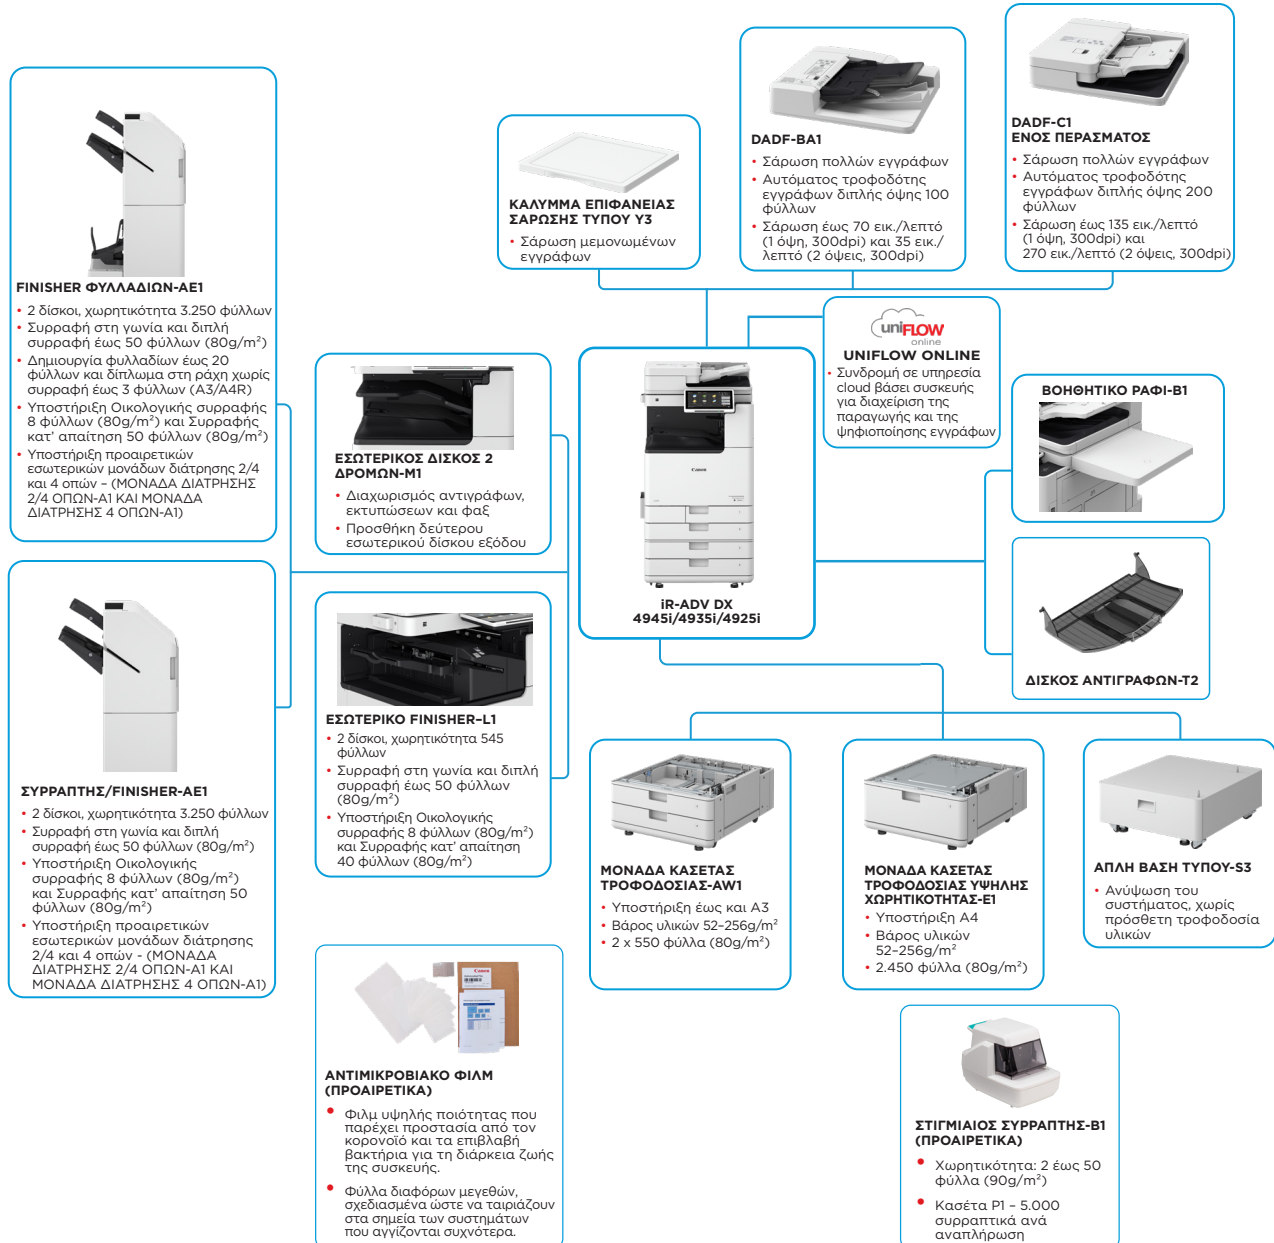

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4900

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ		Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1200 × 600, 1.200 × 1.200 (μιαή ταχύτητα)
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3	Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFRII, PCL6 Προαιρετικά: Adobe® PostScript®3™
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ	Άμεση εκτύπωση (RUI)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core	Εκτύπωση από φορητές συσκευές και εφαρμογές cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, εφαρμογή Canon PRINT Business και uniFLOW Online (προαιρετικά) Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA	Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 3,5GB Πλευρά κύριας CPU: 2GB Πλευρά CPU επεξεργασίας εικόνας: 1GB + 0,5GB (δωρεασμένη για επεξεργασία εικόνας)	Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT_/K/5/7™ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1- Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής	Λειτουργικό σύστημα	UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα 200 φύλλα: Δίσκος πολλαπλών χρήσεων x 1 550 φύλλα: Συρτάρι χαρτιού x 2 Μέγ.: 3.650 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-E1)	Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	iR-ADV DX 4945i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4935i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4925i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγ.: 3.450 φύλλα (με Συρτάρι/Finisher-AE1 ή Finisher φυλλαδίων-AE1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	iR-ADV DX 4945i: Περ. 4,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 4935i: Περ. 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 4925i: Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετάδοση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.	Πολλαπλά αντίγραφα	600 x 600
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Βαρύ*, Ανακυκλωμένο, Επιχρωμένο*, Χρωματιστό, Σχεδιάσει, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος * Το μέγεθος SRA3 δεν υποστηρίζεται για Επιχρωμένο χαρτί (257-300g/m ²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m ²). Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων A (στάνταρ).	Πυκνότητα αντιγραφής	Εως 9.999 αντίγραφα
Υποστηριζόμενη μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελος*: COM10 No.10, Monarch 150-C5, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελος: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελος*: COM10 No.10, Monarch, DL * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-A (στάνταρ).	Μεγέθυνση	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Υποστηριζόμενη βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² * * Το μέγεθος SRA3 δεν υποστηρίζεται για Επιχρωμένο χαρτί (257-300g/m ²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m ²). Υποστηριζόμενα βάρη υλικών με κτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1: 60-300g/m ² Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακίες μίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοποιημένη)	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονικού αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Προδιαγραφές ΣΑΡΩΣΗΣ	Προκαθορισμένοι λόγοι μίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Οξείωση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτιού ταυτότητας, Παραλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δωρεασμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3: 565 x 692 x 788mm Με DADF-C1 ενός περάσματος: 565 x 722 x 897mm Με DADF-BA1: 565 x 719 x 891mm	Τύπος	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3, DADF-C1* ενός περάσματος ή DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)] *Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή DADF. Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 978 x 1.119mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + ανοικτή δεξιά θύρα και εκτεταμένο δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 978 x 1.166mm (με DADF-BA1 + ανοικτή δεξιά θύρα και εκτεταμένο δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 1.651 x 1.166mm (με DADF-BA1 + Συρτάρι/Finisher-AE1 / Finisher φυλλαδίων-AE1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγράφων-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.651 x 1.199mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + Συρτάρι/Finisher-AE1 / Finisher φυλλαδίων-AE1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγράφων-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 1.651 x 1.166mm (με DADF-BA1 + Συρτάρι/Finisher-AE1 / Finisher φυλλαδίων-AE1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγράφων-T2 + ανοικτό το συρτάρι χαρτιού)	Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)	DADF-C1 ενός περάσματος: έως 200 φύλλα DADF-BA1: έως 100 φύλλα
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδοτή εγγράφων: DADF-C1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψη: 38 έως 220g/m ² Σάρωση 2 όψεων: 38 έως 220g/m ² *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² . DADF-BA1: Σάρωση 1 όψη: 38 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm DADF-C1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128mm έως 297,0 x 431,8mm
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4945i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4935i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4925i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ταχύτητα σάρωσης (εκ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)	DADF-C1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψη: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή) DADF-BA1: Σάρωση 1 όψη: 70/70 (300 x 300dpi, αποστολή), 51/51 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 35/35 (300 x 300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
		Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Πρωήθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Προσκόνη) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4900

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα TWIN και WIA: Windows 10/11/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022	Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3, Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσωματωμένο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσωματωμένο LAN/Ενσωματωμένο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη Θύρα, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με τους κωδικούς κλήσης e-mail)
Μέθοδος σάρωσης	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online - προαιρετικά)	Ασφάλεια συστήματος	Προστασία δεδομένων SSD (Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS 140-2/140-3*), Κλείδωμα SSD), Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία αποκρυπτογράφησης καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαληθεύσει το σύστημα κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία μέσω McAfee Embedded Control), Πιστοποίηση κλών κτηρίων HCD-PP *επιβεβαιώσει σε εκπαιδευτικά
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για απομακρυσμένη διαχείριση, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνας, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
Προορισμός	Στάνταρ: Email/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρωώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600	Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 5A
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/IFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)	Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περί. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περί. 666W** Αναμονή: Περί. 45,5W** Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περί. 0,8W** * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ** Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): iR-ADV DX 4945i: 0,45kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό ErP Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA m) Ενεργό (A&M) (1 όψη) iR-ADV DX 4945i: 64dB, kv 3dB iR-ADV DX 4935i: 62dB, kv 3dB iR-ADV DX 4925i: 61dB, kv 3dB * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO 7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO 9296 (2017), Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη/2 όψεις): iR-ADV DX 4945i: 49dB, 51dB iR-ADV DX 4935i: 49dB, 50dB iR-ADV DX 4925i: 46dB, 48dB * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO 7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO 9296 (2017)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ευκρίνια, Κλίμακα αντίγραφης, Διαγραφή πλαίσιο, Δημοσίευση εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξοπλισμός ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μηνύμα, Απάντηση σε, Προστασία της email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων	Ασφάλεια	Blue Angel
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ		Πρότυπα	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Κασέτες γραφίτη Μαύρος γραφίτης C-EXV 66 Γραφίτης C-EXV 66 MAYPO: 44.500 σελίδες
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	Κασέτες γραφίτη	Μαύρος γραφίτης C-EXV 66
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG	Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)	Μαύρος γραφίτης C-EXV 66 MAYPO: 44.500 σελίδες
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Μέγεθος αποστολής και λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R** Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R** * Αποστολή ως A4 ** Αποστολή ως B4 μικρό	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: uniFLOW Online Express , uniFLOW Online
Μηνιαία φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200	Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199	Εργαλεία βελτιστοποίησης Πλατφόρμα	Canon Driver Configuration Tool
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις	Εκδοση εγγράφων	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι	Εκδοση εγγράφων	Kofax Power PDF Advanced (προαιρετικά)
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικών γραμμών (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδείξιμο, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΛΤΙ	Χωρητικότητα χαρτί: 550 φύλλα x 2 (1.100 φύλλα) (80g/m ²) Τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτί: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Είδικο μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βαρος χαρτί: 52 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 563 x 635 x 248mm Βάρος: Περί. 16,0kg
Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)	100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-ΕΙ	Χωρητικότητα χαρτί: 2.450 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτί: A4 Βαρος χαρτί: 52 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 563 x 650 x 248mm Βάρος: Περί. 28,0kg
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows* 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Προηγμένη θυρίδα διαθέσιμος χώρος στον δίσκο	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)		
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανακτήτηση για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημοσίευση/επιαναφορά αντίγραφων ασφαλείας		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τιμήματος (Σύνδεση με κωδικό τιμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τιμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) *Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού		
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη άσκηση), Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**, Ασφάλεια μήνυμ δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για ατμική κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλής υατογράφηση) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4900

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

*Η χωρητικότητα χαρτί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτί.

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4: 40 φύλλα
Κάτω δίσκος (στάθμη δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 220 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4: έως 100 φύλλα
Βάρος χαρτί: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
Βάρος: 0,7kg

Δίσκος αντιγράφων-T2

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα
A3, A4R, B4: 65 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: 0,5kg

Εσωτερικό Finisher-L1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα
A6R: 30 φύλλα
Φάκελος: 10 φύλλα
Βάρος χαρτί: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής:
A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 727 x 525 x 225mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 9,1kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1

(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1

(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Συρραπτής/Finisher-AE1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα
A6R: 250 φύλλα
Φάκελος: Monarch: 30 φύλλα, COMIO No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα
Βάρος χαρτί:
Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m²
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.021mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 30,0kg

Finisher φυλλαδίων-AE1

(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρραπτή/Finisher-AE1.)
Μέγεθος χαρτί για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 ελεύθερο έως 256g/m²)
Ικανότητα διπλώματος δεξιάς χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.021mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 53,0kg

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρραπτής/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Τέσσερις οπές: A3, A4

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρραπτής/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7
Θαλαμός Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1

ΑΛΛΑ

DADF-C1 ενός περάσματος
DADF-BA1
Καλύμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3
Βοηθητικό ραφι-B1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2
Στιμιαίος συρραπτή-B1 (προαιρετικά)
Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1)
1TB SSD-A1
Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματισερίων PCL-A1
Κιτ εκτυπωτή PS-BK1
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3
Κάρτα ασύρματου LAN-F1

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα FAX Super G3-BH1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προεπέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Κασέτες συρραπτικών

Κασέτα συρραφής-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)*
*Μόνο για το Finisher φυλλαδίων Συρραπτή-P1 (2 x 5.000 τεμ.)

Προστασία συσκευής

Αντιμικροβιακό φίλμ* - Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να ταυριάζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζονται συχνότερα.
*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023