
EcoTank Pro L15180

DATASHEET / BROCHURE



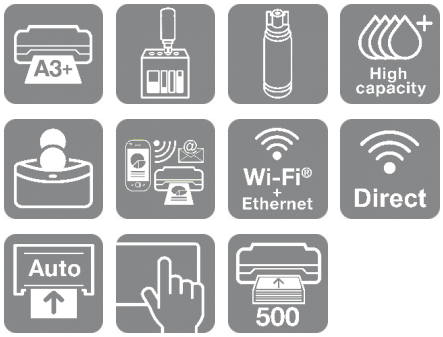

Αυτό το γρήγορο, έγχρωμο A3 πολυμηχάνημα προσφέρει εύκολη εκτύπωση με εξαιρετικά χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ με αυτόν τον εύχρηστο εκτυπωτή EcoTank Pro με Wi-Fi, ο οποίος προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, χάρη στην τεχνολογία Heat-Free. Με τις γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, οι εργασίες A3 και A4 μπορούν να επιτευχθούν γρήγορα. Η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας λύσεων λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT για βελτίωση της αποδοτικότητας γίνεται εύκολα με την εφαρμογή Open Platform.

Συνεχίστε την εξοικονόμηση
Εξοικονομήστε κάθε φορά που εκτυπώνετε με τον L15180. Επωφεληθείτε από το απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα, χάρη στα οικονομικά φιαλίδια μελανιού. Η τεχνολογία Heat-Free της Epson διατηρεί την κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο, μειώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος.

Χαρακτηριστικά για εξοικονόμηση χρόνου
Ο εκτυπωτής L15180 προσφέρει χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα[1] και ταχύτητες εκτύπωσης έως και 25 σελίδες το λεπτό. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μπορεί να σαρώσει έως 26 εικόνες το λεπτό.

Προηγμένη συμβατότητα λύσεων λογισμικού
Είναι δυνατή η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας λύσεων λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT για βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν το Epson Remote Services (ERS), που προσφέρει ένα βασισμένο στο cloud σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών που παρέχει απομακρυσμένο διαγνωστικό έλεγχο για τα επαγγελματικά προϊόντα της Epson.

Ελάχιστες παρεμβάσεις από τον χρήστη
Ελαχιστοποιώντας την ανάγκη αναπλήρωσης μελανιών, αυτός ο εκτυπωτής EcoTank Pro μπορεί να εκτυπώσει χιλιάδες σελίδες προτού χρειαστεί περισσότερο μελάνι. Δύο δίσκοι που προσφέρουν χωρητικότητα 500 φύλλων. Απαλλαγείτε από τη χειροκίνητη φόρτωση σελίδων με τη μεγάλη πίσω τροφοδοσία 50 φύλλων και το ADF.

Εύκολη χρήση και αξιοπιστία
Η επιλογή των λειτουργιών γίνεται εύκολα με την έγχρωμη οθόνη αφής LCD. Και τα μεγάλα μπροστινά δοχεία μελανιού γεμίζουν εύκολα με τα εύχρηστα φιαλίδια μελανιού που σφραγίζουν ξανά και δεν στάζουν.

Εκτυπώστε σχεδόν από παντού
Εκτυπώστε εύκολα από κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας το L15180. Μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint[2].

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετικά οικονομικός A3 εκτυπωτής 4-σε-1**
  Οικονομικό σύστημα δοχείων μελανιού
- **Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης**
  Εκτύπωση έως 25 σελίδες ανά λεπτό και σάρωση έως 26 εικόνες ανά λεπτό
- **Εύχρηστο μπροστινό δοχείο μελανιού**
  Απολαύστε αναπληρώσεις χωρίς προβλήματα με τα βελτιωμένα φιαλίδια μελανιού
- **Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και συνδεσιμότητα**
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν εφαρμογές εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών[2]
- **Προηγμένες λύσεις λογισμικού**
  Ομαλή ενσωμάτωση λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT

EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ	
Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ ET
Κατηγορία	Ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ
ΕΚΤΎΠΩΣΗ	
Αριθμός χρωμάτων	4 χρωμάτων
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 5,5 Δευτερόλεπτα, Colour 5,5 Δευτερόλεπτα, κατά IEEE/ISO 17629
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 25 Σελίδες / λεπτό Colour
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC	21 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 21 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	66.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Εκτύπωση από	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
ΣΆΡΩΣΗ	
Σάρωση διπλής όψης	Yes
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	26 σελ./λεπτό με σάρωση ADF
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (ασπρόμαυρο A4)	11,5 σελ./λεπτό με σάρωση ADF
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	9 σελ./λεπτό με σάρωση ADF
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο A4)	6 σελ./λεπτό με σάρωση ADF
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
ΦΑΞ	
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CITU/ITU Group3 φαξ με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview, Polling Reception
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB host
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ	
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Αρ. 10 (φάκελος), DL (φάκελος), C6 (φάκελος), C4 (Φάκελος), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m² - 255 g/m²
Διπλής όψης	Ναι (A4/A3, απλό χαρτί)
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	125 Φύλλα
Paper Tray Capacity	250 Φύλλα Βασικό, 550 Φύλλα μέγιστο
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	3

EcoTank Pro L15180

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

- 1 πλήρες σετ μελανιού (Bk – 127 ml, cmY – 70 ml)
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ ασφαλείας
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης

EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

EcoTank Pro L15180

ΓΕΝΙΚΆ	
Κατανάλωση ενέργειας	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 9,7 Watt Ready, 0,15 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,13 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	515 x 500 x 350 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	21,5 kg
Επίπεδο θορύβου	6,7 B (A) σύμφωνα με το ISO 7779 πρότυπο εκτύπωσης σε Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 52 dB (A) κατά ISO 9226
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ή νεότερη έκδοση, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Έκδοση Windows XP Professional x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,7 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 52 dB (A)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 52 dB (A)
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V
ADDITIONAL FEATURES	
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4/A3, απλό χαρτί), Φαξ διπλής όψης ADF (A4/A3, απλό χαρτί), Σάρωση διπλής όψης ADF (A4/A3, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί)
ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ	
Προσομοιώσεις	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EPSON®

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU	C11CH71406
Γραμμωτός κωδικός	8715946690339
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

EcoTank Pro L15180

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



Φιαλίδια έγχρωμου μελανιού
112 4 112

●	7.500 σελίδες*
● ● ●	6.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing
2. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/connect

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2024-02-06