

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</b> .....	<b>5</b>
<b>ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</b> .....	<b>5</b>
<b>ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b> .....	<b>5</b>
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .....	5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ .....	5
<b>ΙΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b> .....	<b>5</b>
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .....	6
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ .....	7
ΟΘΟΝΗ .....	7
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ .....	7
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΝΗΜΗ .....	7
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ .....	8
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b> .....	<b>8</b>
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INTERFACE</b> .....	<b>8</b>
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ .....	8
Η/Υ .....	8
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΤΜ</b> .....	<b>8</b>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ</b> .....	<b>9</b>
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ .....	9
<b>ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ</b> .....	<b>9</b>
<b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ</b> .....	<b>10</b>
<b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ</b> .....	<b>10</b>
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> .....	<b>10</b>
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> .....	<b>10</b>
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b> .....	<b>12</b>
<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b> .....	<b>12</b>
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ .....	12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ .....	13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ .....	13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ .....	14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ .....	14
<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</b> .....	<b>15</b>
<b>ΛΕΚΤΙΚΟ</b> .....	<b>17</b>
<b>Φ.Π.Α. %</b> .....	<b>17</b>
<b>ΝΟΜΙΣΜΑ</b> .....	<b>17</b>
<b>ΠΛΗΡΩΜΗ</b> .....	<b>17</b>
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b> .....	<b>18</b>
<b>ΤΜΗΜΑ</b> .....	<b>18</b>
<b>ΕΙΔΟΣ</b> .....	<b>18</b>
<b>ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ</b> .....	<b>19</b>
<b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ</b> .....	<b>19</b>
<b>ΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ</b> .....	<b>19</b>
<b>ΤΕΣΤ</b> .....	<b>20</b>
<b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ</b> .....	<b>20</b>
<b>ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ</b> .....	<b>20</b>
<b>ΠΩΛΗΣΗ</b> .....	<b>21</b>
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ</b> .....	<b>23</b>
<b>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ</b> .....	<b>23</b>
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΩΝ .....	23
ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ .....	23
ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ .....	24
ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ barcode scanner .....	24
ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ barcode .....	25
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ .....	25

ΔΙΟΡΘΩΣΗ.....	25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ .....	26
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ .....	26
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ .....	26
ΕΚΤΠΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ.....	26
ΕΚΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ .....	26
ΚΟΥΠΟΝΙ .....	27
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ .....	27
ΑΛΛΑΓΗ .....	27
ΑΚΥΡΩΣΗ.....	27
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΣΤΑ.....	28
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕ ΡΕΣΤΑ.....	28
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΦΤΡΟΣ .....	28
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .....	29
ΝΟΜΙΣΜΑ/ΑΘΡΟΙΣΜΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΤΥΠΟΥ.....	30
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ .....	31
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ .....	31
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ.....	31
ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΕΝΑΝΤΙ .....	32
<b>ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ .....</b>	<b>33</b>
<b>ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ.....</b>	<b>34</b>
<b>ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.....</b>	<b>35</b>
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ .....</b>	<b>35</b>
<b>ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....</b>	<b>35</b>
<b>ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ .....</b>	<b>36</b>
<b>ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.....</b>	<b>37</b>
<b>ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....</b>	<b>37</b>
<b>ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΤΜ .....</b>	<b>37</b>
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ.....</b>	<b>38</b>

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Μην τοποθετείτε τη Φ.Τ.Μ. σε μέρη όπου υπάρχουν υγρά και μην ρίχνετε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε τη Φ.Τ.Μ. σε επιφάνειες οι οποίες δεν είναι σταθερές.
- Μην τοποθετείτε τη Φ.Τ.Μ. κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε παροχή 220V. Πάντοτε κλείνετε τη Φ.Τ.Μ. από το πλήκτρο ON/OFF, πριν την αποσυνδέσετε από το δίκτυο τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε προβληματικά καλώδια τροφοδοσίας και μην αφήνετε τα καλώδια να πιεστούν ή να γδαρθούν.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της Φ.Τ.Μ. για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέστε τη Φ.Τ.Μ. από την παροχή ρεύματος για να την καθαρίσετε και χρησιμοποιήστε για το καθάρισμα ένα απαλό ύφασμα.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας την ταμειακή μηχανή. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Απενεργοποιήστε τη Φ.Τ.Μ. και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Στην περίπτωση κατά την οποία το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.
  - Αν έχουν πέσει υγρά στη Φ.Τ.Μ.
  - Αν υπάρχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα.
  - Αν η Φ.Τ.Μ. δε λειτουργεί κανονικά.

**Η φορητή ΦΤΜ/ΑΔ Με Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο “IP-SMART II” ανταποκρίνεται απόλυτα στις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών.**

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το εικονίδιο στα δεξιά υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα απορρίμματα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Παρακαλούμε διαχωρίστε το συγκεκριμένο προϊόν από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί.






**Περιγραφή:**

1. Πληκτρολόγιο
2. Καπάκι εκτυπωτικού
3. Οθόνη πελάτη
4. Οθόνη χειριστή
5. Υποδοχή τροφοδοσίας, θύρα USB σύνδεσης με Η/Υ
6. Εξωτερική κάρτα SD

## Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ αποτελείται από 28 πλήκτρα:

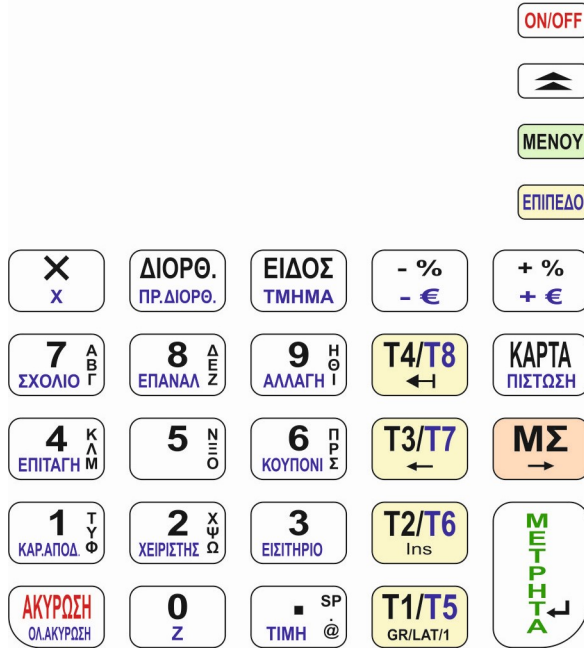

**Αριθμητικά πλήκτρα:** από **1** <sup>Τ</sup><sub>Υ</sub><sub>Φ</sub> έως **9** <sup>Η</sup><sub>Θ</sub><sub>!</sub> συμπεριλαμβανομένων **0** <sub>Z</sub> και **TIMH** <sup>SP</sup><sub>@</sub> - για την καταχώρηση ψηφίων.

**Πλήκτρα πωλήσεων:** από **T1/T5** <sub>GR/LAT/1</sub> έως **T4/T8** (←) και **ΕΠΙΠΕΔΟ** **ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ** για τμήματα και **ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ** για είδη

**Πλήκτρα λειτουργίας:** όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα

### Οθόνη

Η ΦΤΜ διαθέτει 2 οθόνες, μία για το χειριστή, μία για τον πελάτη. 2 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή.

### Εκτυπωτής

Υψηλής ταχύτητας, χαμηλού θορύβου, Easy Load θερμικός εκτυπωτής με ανάλυση 8 dots/mm και ταχύτητα 70 mm/sec.

### RAM

Ένα βασικό κομμάτι της ΦΤΜ που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των στοιχείων πωλήσεων, των προγραμματιζόμενων παραμέτρων και άλλων προσωρινών πληροφοριών.

**Φορολογική μνήμη (ΦΜ)**

Η φορολογική μνήμη αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η ΦΜ είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι σφραγισμένο που περιλαμβάνεται στη ΦΤΜ.

Η ΦΜ μπορεί να αποθηκεύσει έως:

Δελτία ημερήσιας κίνησης Ζ	1900
Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ	40
Αλλαγές επικεφαλίδας	20
Επαναφορά CMOS	>1000
Παρέμβαση τεχνικού	>1000
Αποσυνδέσεις εκτυπωτή	>1000
Αριθμό φορολογικών αποδείξεων	έως 9999999

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΤΜ**

Η ΦΤΜ υποστηρίζει έως:

Πλήθος Φ.Π.Α.	5
Κατηγορίες	30
Τμήματα	100
Είδη	4000
Πρόσθετους τύπους πληρωμής	3
Διαχειριστής	1
Χειριστές	έως 19
Ημερήσιες φορολογικές αποδείξεις	έως 9999
Μέγιστο ποσό ανά απόδειξη	έως 999 999,99
Ημερήσιο μέγιστο ποσό	έως 9 999 999,99
Συνολικό ποσό πωλήσεων ΦΤΜ	έως 999 999 999 999,99

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ****Barcode scanner**

Η ΦΤΜ μπορεί να λάβει δεδομένα από barcode scanners μέσω USB. Αυτό επιτρέπει ταχεία πώληση αντικειμένων με συγκεκριμένο barcode το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα EAN13, EAN8, UPC-A και UPC-E. Η ΦΤΜ αναγνωρίζει το πρότυπο barcode αυτόματα.

**PC interface**

Η ΦΤΜ επικοινωνεί με τον υπολογιστή για προγραμματισμό και λήψη αναφορών, όπως επίσης και για την ανάγνωση της Φορολογικής Μνήμης, καθώς και για τη λειτουργία της σαν φορολογικός εκτυπωτής. Η επικοινωνία με τον υπολογιστή γίνεται μέσω θύρας USB.

**ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ**

Η τροφοδοσία της Φ.Τ.Μ. πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Εξωτερικό τροφοδοτικό 9.6V/2.75A. Επίσης, διαθέτει μπαταρία τύπου Li-ION 7.4V στα 2200mAh η οποία φορτίζεται αυτόματα όσο η ταμειακή είναι στο ρεύμα (ανοικτή ή σβηστή). Για να επιτύχουμε πλήρης φόρτιση της μπαταρίας, απαιτούνται περίπου 10 ώρες φόρτισης. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης 1500 αποδείξεων και μπορεί να διαρκέσει 12 ώρες σε standby λειτουργία. Για μέγιστη απόδοση μπαταρίας:

1. Πάντα να φορτίζετε στο μέγιστο
2. Ξανασυνδέστε τη για φόρτιση όταν πλησιάζει στην πλήρη αποφόρτιση.
3. Αν η ΦΤΜ δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 30 μέρες αφαιρέστε τις μπαταρίες.

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΤΜ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Η ΦΤΜ χρησιμοποιεί θερμικό χαρτί με Πάχος = 0,005 mm, πλάτος = 57 mm, Εξωτερική Διάμετρος ρολού = <50mm.

**Αντικατάσταση χαρτοταινίας**

Η ΦΤΜ αναγνωρίζει την ύπαρξη ή όχι χαρτιού και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σταματά τη λειτουργία που εκτελεί και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα **ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ**.

Για να τροφοδοτήσετε με χαρτί τον εκτυπωτή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι της χαρτοταινίας του εκτυπωτή ανασηκώνοντας από μπροστά.

Απασφαλίστε το μπράτσο του κυλίνδρου του εκτυπωτικού, απομακρύνετε το κενό καρούλι από την προηγούμενη χαρτοταινία και τοποθετήστε το νέο ρολό.

Τοποθετήστε το ρολό του χαρτιού με τη θερμική επιφάνεια κάτω. Αν τοποθετήσετε το χαρτί ανάποδα δεν θα είναι δυνατή η εκτύπωση.

Στη συνέχεια ασφαλίστε το μπράτσο του εκτυπωτικού.

Κλείστε το προστατευτικό καπάκι της χαρτοταινίας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο



για να συνεχίσει η ΦΤΜ την εργασία που εκτελούσε πριν την ένδειξη “ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ”.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Η ΦΤΜ παραδίδεται στον τελικό χρήστη με ενεργοποιημένη ΦΜ έτοιμη προς χρήση. Πριν τη χρήση θα πρέπει να έχουν προγραμματιστεί επωνυμία, ΑΦΜ, τμήματα, είδη κλπ.

### ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΜ



- ① Όλες οι αποδείξεις πελατών και οι ημερήσιες αναφορές Ζ φέρουν τη σήμανση **ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**
- ① Όλες οι υπόλοιπες αποδείξεις φέρουν τη σήμανση **ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΤΜ

- ① Τα πλήκτρα ,  και  είναι για εναλλαγή επιλογών ανάμεσα στα

επίπεδα λειτουργίας. Για να μπειτε στο μενού πατήστε το πλήκτρο . Για έξοδο πατήστε το πλήκτρο .

- ① Η πρόσβαση στη ΦΤΜ γίνεται εισάγοντας τον κωδικό στην αρχική οθόνη. Όταν καταχωρηθεί σωστός κωδικός η ΦΤΜ επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού βάσει τα δικαιώματα του χειριστή (διαχειριστής ή απλός χειριστής).

Ο κωδικός εισάγεται με τα πλήκτρα από  έως . Ο χειριστής και ο διαχειριστής καταχωρούν έναν κωδικό από 0 έως 6 χαρακτήρες και πατούν το πλήκτρο

 στο τέλος.



## Λειτουργίες:

ΘΘΟΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ: _____	ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	<b>ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 1 ΕΩΣ 20</b> Προεπιλεγμένοι κωδικοί ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1:1 και ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 20:20 και ΜΕΤΡΗΤΑ
19-02-2024 ΔΕΥ ΘΩ 15:24:25	ΘΩ-θερινή ΧΩ-χειμερινή ώρα	<b>ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ</b>
Π Ω Λ Η Σ Η	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)</b> <b>ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (2-20)</b>
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ	<b>ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ</b>	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)</b> <b>ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (2-20)</b> – Μόνο μηδενικές
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ	ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)</b> <b>ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (2-20)</b> – Αν έχουν δοθεί τα δικαιώματα
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	<b>ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)</b>
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)
ΧΕΙΡ.01 -ΕΞΟΔΟΣ-\	ΕΞΟΔΟΣ	<b>ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ</b>

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ

ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιλογή



- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ -

### ΥΠΟΜΕΝΟΥ

ΟΘΟΝΗ	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΛΕΚΤΙΚΟ –	ΛΕΚΤΙΚΟ
Φ.Π.Α.%	ΦΠΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ –	ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ	ΕΙΔΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ
ΑΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ	ΑΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ
ΤΕΣΤ	ΤΕΣΤ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ
FW UPDATE	Firmware update
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

### Λειτουργίες πλήκτρων

Επόμενο	
Προηγούμενο	
Επιβεβαίωση	
Έξοδος	
Επόμενη επιλογή	
Προηγούμενη επιλογή	
Καταχώρηση αριθμού	
Επικύρωση κειμένου	
Εκτύπωση καταχωρημένων πληροφοριών	

### Προγραμματισμός ψηφίων











Η εισαγωγή τιμών γίνεται με τα πλήκτρα έως και και πατώντας το

πλήκτρο.

### Προγραμματισμός παραμέτρων

Οι παράμετροι προγραμματίζονται επιλέγοντας μια παράμετρο και πατώντας . Η αλλαγή της τιμής της παραμέτρου γίνεται πατώντας ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Λειτουργίες πλήκτρων κατά τον προγραμματισμό

Ψηφία και χαρακτήρες		
Σύμβολα, σύμβολα διπλού πλάτους και παύλα		
Μετακίνηση αριστερά ←		
Μετακίνηση δεξιά →		
Εισαγωγή χαρακτήρα <b>Insert</b>		
Διαγραφή χαρακτήρα <b>Delete</b>		
Backspace ←		
Αλλαγή σε ελληνικά/αγγλικά και ψηφία <b>CR / LAT / 1</b>		
Επιβεβαίωση καταχωρημένου κειμένου <b>Enter</b>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ**

ΠΛΗΚΤΡΑ	7	8	9	4	5	6	1	2	3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	A	Δ	Η	Κ	Ν	Π	Τ	Χ	
	B	E	Θ	Λ	Ξ	P	Υ	Ψ	
	Γ	Z	Ι	M	Ο	Σ	Φ	Ω	
ΛΑΤΙΝΙΚΑ	A	D	G	J	M	P	S	V	Y
	B	E	H	K	N	Q	T	W	Z
	C	F	I	L	O	R	U	X	

## ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡ.	ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΧΙ = 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ ΝΑΙ = 20 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ	ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ BMP format ΜΕΓΕΘΟΥΣ 384 x 80	ΝΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΕΓ.ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	8
ΑΡ.ΜΗΧΑΝΗΣ	Ρύθμιση/εκτύπωση αριθμό μηχανής	ΑΠΟ 001 ΕΩΣ 999
ΑΥΞΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΑΠΟ 0.00 ΕΩΣ 99,99
ΕΚΠΤΩΣΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ	0.00..99.99%
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	1,2,3
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ	01..10 02
ΑΥΤΟ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	ΟΧΙ 01,02,05 έως 10 λεπτά
ΕΝΕΡΓΟ SLEEP	Stand-by mode	ΟΧΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ CHKSUM	ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΤΑΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ barcode	ΟΧΙ ενεργή επιβεβαίωση
ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ	ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ	999999,99
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΠΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΠΣ	<b>ΟΧΙ</b> ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ IP	ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	
WIFI	ΡΥΘΜΙΣΗ WiFi	
ZFP PARAMETER	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ZFP	
ZFP Password	ΚΩΔΙΚΟΣ ZFP	
BARCODE	<b>Barcode scanner</b>	Barcode - <u>ΟΧΙ</u> Art N - <u>ΟΧΙ</u>
ΦΩΤ/ΤΑ ΠΛΗΚ/ΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	ΟΧΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ Z	ΑΥΤΟΜΑΤΟ Z	<b>ΟΧΙ</b> ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ	ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ	<b>ΟΧΙ</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΤΕΛΝΩ ΞΑΝΑ Z	ΣΤΕΛΝΩ ΞΑΝΑ Z	<b>ΟΧΙ</b> ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΠΡΟΦΟΡΤ.ΠΛΗΡΩΜΗ	ΠΡΟΦΟΡΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ	<b>ΟΧΙ</b> ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΕΝΕΡΓ.ΕΦΤ POS	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΤ/POS ΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ!	<b>ΟΧΙ</b> ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩ/ΘΩ	ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩ/ΘΩ	<b>ΟΧΙ</b> ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΑΥΤΟ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΑΥΤΟ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΟΧΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ
---------------	---------------	-----------------

#### ΛΕΚΤΙΚΟ

- ① Προγραμματισμός ΦΠΑ και κλειδού κρυπτογράφησης
- ① Η ΦΤΜ εκτυπώνει στην αρχή της απόδειξης κατά μέγιστο 10 γραμμές κεφαλίδα και 2 υποσέλιδο. Οι αλλαγές στην κεφαλίδα αποθηκεύονται μετά από επιβεβαίωση στη ΦΜ.
- ① Όταν βγαίνουμε από το μενού κεφαλίδας η οθόνη εμφανίζει: **ΑΠΟΔΟΧΗ Ν/Ο**, μαζί με ένα σύντομο ήχο. Η αλλαγή επιβεβαιώνεται πατώντας **ΜΕΤΡΗΤΑ**.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!** Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη ΦΜ. Ο αριθμός των αλλαγών είναι περιορισμένος. Προχωρήστε σε αλλαγές μόνο αν κρίνεται απαραίτητο.

#### Φ.Π.Α.%

- ① Η ΦΤΜ λειτουργεί με 5 κατηγορίες ΦΠΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) με προγραμματιζόμενες τιμές.
- ① Αποδεκτές τιμές από 00,00-99,99
- ① Όταν βγαίνουμε από το μενού του ΦΠΑ η οθόνη εμφανίζει: **ΑΠΟΔΟΧΗ Ν/Ο**, μαζί με ένα σύντομο ήχο. Η αλλαγή επιβεβαιώνεται πατώντας **ΜΕΤΡΗΤΑ**.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!** Οι αλλαγές ΦΠΑ αποθηκεύονται στη ΦΜ και καθορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Ο αριθμός των αλλαγών είναι περιορισμένος. Προχωρήστε σε αλλαγές μόνο αν κρίνεται απαραίτητο.


#### ΝΟΜΙΣΜΑ

①

ΟΘΟΝΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	<u>ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ</u>
ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑ	Όνομα νομίσματος	6 χαρακτήρες
ΝΟΜΙΣΜΑ USD 0,70300	Ισοτιμία νομίσματος	0.000-999.99999 προεπιλεγμένο 0,70300

#### ΠΛΗΡΩΜΗ

- ① Η ΦΤΜ μπορεί να λειτουργεί με 5 διαφορετικούς τύπους πληρωμής:

- Κύριος μετρητά 0 – πλήκτρο 
- Πρόσθετοι 1 και 2 με προκαθορισμένα ονόματα
- Πρόσθετος 3 με προγραμματιζόμενο όνομα – μέγιστο 7 χαρακτήρες
- ισοτιμία

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

- ① Οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουμε είδη. Υπάρχουν 30 κατηγορίες.

- ① Μόνο το όνομα της κατηγορίας μπορεί να προγραμματιστεί με μέγεθος 23 χαρακτήρων.

## ΤΜΗΜΑ

- ① Τα τμήματα χρησιμοποιούνται για να ομαδοποιηθούν οι αγορές με κοινό ΦΠΑ.

<b>ΘΘΟΝΗ</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b>ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ</b>
ΤΜΗΜΑ XX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ XX ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ	0,00 .. 999999,99
ΤΜΗΜΑ XX ΜΕΓ.ΤΙΜΗ	ΜΕΓ. ΤΙΜΗ	0,00 .. <u>999999,99</u>
ΤΜΗΜΑ XX Π.ΤΙΜΗΣ 0	Π. ΤΙΜΗΣ	0- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ; 1- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ; 2- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ.
ΤΜΗΜΑ XX Φ.Π.Α. Β 13,00%	ΦΠΑ	1 – Α 2 – Β 3 – Γ 4 - Δ 5 – Ε
ΤΜΗΜΑ XX ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. XX 13,00%	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1-31
ΤΜΗΜΑ XX ΚΑΤ.ΕΣΟΔΩΝ XX	ΚΑΤ. ΕΣΟΔΩΝ	1-6

## ΕΙΔΟΣ

<b>ΘΘΟΝΗ</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b>ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ</b>
ΕΙΔΟΣ XXXX ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ	23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΥΛΑ
ΕΙΔΟΣ XXXX ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ	<u>0,00</u> .. 999999,99
ΕΙΔΟΣ XXXX Π.ΤΙΜΗΣ 0	Π. ΤΙΜΗΣ	0- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ; 1- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ; 2- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ.
ΕΙΔΟΣ XXXX ΚΑΤΗΓ 01	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	1..30
ΕΙΔΟΣ XXXX ΤΜΗΜΑ 01	ΤΜΗΜΑ	1..100
ΕΙΔΟΣ XXXX	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ	<u>0,00</u> ..999999,990



ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
ΕΙΔΟΣ XXXX Π.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 0	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ	0-όταν μηδενιστεί η ποσότητα δεν επιτρέπεται η πώληση 1-όταν μηδενιστεί η ποσότητα επιτρέπεται η πώληση 2-η ποσότητα δεν παρακολουθείται
ΕΙΔΟΣ XXXX BARCODE ΕΙΔΟΥΣ	Barcode ΕΙΔΟΥΣ	8, 12 ή 13 ψηφία barcode: EAN8 EAN13, UPC-E ή UPC-A;
ΕΙΔΟΣ XXXX ΑΝ.ΠΡΟΓΡ.ΕΙΔΩΝ	ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΕΙΔΩΝ	

### ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

<b>ΟΘΟΝΗ</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b><u>ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ</u></b>
ΧΕΙΡ. XX ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΧΕΙΡ. XX ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	1..6 ΦΗΦΙΑ Η ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ

- ① Σε αυτή τη λειτουργία μπορούμε να αποστείλουμε δεδομένα, να προγραμματίσουμε τη ΦΤΜ ή να λάβουμε αναφορές από την εφαρμογή (ECR Manager).

### ΑΝΑΓΝ.ΜΝΗΜ.ΕΦΟΡ

- ① Μπορούν να αναγνωστούν όλα τα δεδομένα της ΦΜ από την εφαρμογή (Get Prom).

### ΤΕΣΤ

<b>ΟΘΟΝΗ</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b><u>ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ</u></b>
*ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ*	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
*ΟΘΟΝΗ*	ΟΘΟΝΗ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
*ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΡΡΟΜ*	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΡΡΟΜ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΥΠΟΥ IC
*ΤΕΣΤ ΦΜ*	ΤΕΣΤ ΦΜ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΜ
*ΜΠΑΤΑΡΙΑ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

*ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1*		
*ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 4*		
*ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 5s*		
*ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 15s*		
*ΤΕΣΤ SD*	ΕΛΕΓΧΟΣ SD	
*ΣΕΙΡΙΑΚΟ WIFI*	WIFI ΕΛΕΓΧΟΣ	
*ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ*	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ

- ① Σε αυτή τη λειτουργία μπορεί να γίνει επαναφορά ΦΤΜ όταν δεν υπάρχει Ζ σε εκκρεμότητα.

### ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Σε αυτή τη λειτουργία μπορεί να σεταριστεί το διαφημιστικό μήνυμα που θα εμφανίζεται μετά από 20“ αδράνειας.

# ΠΩΛΗΣΗ

## ΠΛΗΚΤΡΑ

ΚΛΕΙΔΙ

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

## ΟΘΟΝΗ

Π Ω Λ Η Σ Η

0.00

Λειτουργίες πλήκτρων:

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	
ΚΛΕΙΔΙ	Έξοδο από την πώληση	
ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛ.ΑΚΥΡΩΣΗ	Εκκαθάριση σφάλματος	
ΜΣ →	Υπολογίζει και εκτυπώνει το υπόλοιπο. Αν πατηθεί δεύτερη φορά εκτυπώνει το υπόλοιπο σε ξένο νόμισμα.	
T1/T5 GR/LAT/1	ως	T4/T8 ←1
Καταχώρηση πώλησης με χρήση τμημάτων 1-4	Καταχώρηση πώλησης με χρήση τμημάτων 1-4 με ελεύθερη τιμή	
ΕΠΙΠΕΔΟ	Καταχώρηση πώλησης με χρήση τμημάτων 5-8	Καταχώρηση πώλησης με χρήση τμημάτων 5-8 με ελεύθερη τιμή
T1/T5 GR/LAT/1	ως	T4/T8 ←1
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ	Καταχώρηση πώλησης με χρήση τμημάτων 1-100 με ελεύθερη τιμή
ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ	Πληκτρολόγηση barcode. Επιβεβαίωση με το ίδιο πλήκτρο	Καταχώρηση πώλησης για το προκαθορισμένο είδος
ΕΠΙΠΕΔΟ	SP TIMH @	Είδος ή τμήμα με ελεύθερη τιμή
X X	-	Ορισμός ποσότητας πώλησης
ΔΙΟΡΘ. ΠΡ.ΔΙΟΡΘ.	<b>ΔΙΟΡΘΩΣΗ</b>	-
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΔΙΟΡΘ. ΠΡ.ΔΙΟΡΘ.	Ένδειξη ότι η διόρθωση “deep void” θα εκτελεστεί στη συνέχεια
ΕΠΙΠΕΔΟ	9 H ΑΛΛΑΓΗ I	Ένδειξη ότι η επιστροφή θα είναι η επόμενη συναλλαγή
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛ.ΑΚΥΡΩΣΗ	Ακύρωση όλων των πωλήσεων στην απόδειξη
- % - €	<b>Εισαγωγή στο μενού ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ</b>	
- % - €	Καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης/προσαύξησης	1)Καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης/προσαύξησης ή τιμής 2) καταχώρηση τελικού πληρωθέντος ποσού
+ % + €		

		Καταχώρηση ποσού έκπτωσης/προσαύξησης
		ΚΟΥΠΟΝΙ
		ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
	Πληρωμή όλων των ποσών μέσω ΕFTPOS με χρήση πλήκτρου ΚΑΡΤΑ	
	Πληρωμή όλων των ποσών με χρήση πλήκτρου ΕΠΙΤΑΓΗ	
	Πληρωμή όλων των ποσών με χρήση πλήκτρου ΠΙΣΤΩΣΗ	
	1) Πληρωμή όλων των ποσών με μετρητά	
	2) Πληρωμή όλων των ποσών με ισοτιμία	

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν κατά τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Εσόδων συμβεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τότε μετά την επανατροφοδοσία η ΦΤΜ θα συνεχίσει τη λειτουργία της από το σημείο στο οποίο είχε βρεθεί πριν τη διακοπή ρεύματος, αφού πρώτα στην οθόνη εμφανίσει:

**ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Αν κατά τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Εσόδων η ΦΤΜ αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, θα εμφανίσει στην οθόνη:

**ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ!**

και μετά από την επανατροφοδοσία με χαρτί θα συνεχίσει την εκτύπωση του δελτίου.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

- ① Καταχωρώντας μια πώληση, η ΦΤΜ ξεκινά να τυπώνει τη φορολογική απόδειξη.
- ① Για να κλείσει η απόδειξη θα πρέπει να έχει πληρωθεί το σύνολο του ποσού με έναν ή περισσότερους τρόπους.
- ① Όταν εκτελεστεί μια πληρωμή, μπορούν να εμφανιστούν είτε εναλλακτικός τρόπος πληρωμής, ή το υπόλοιπο που απομένει.
- ① Ποσοστιαία έκπτωση/προσαύξηση μπορεί να γίνει στην τελευταία συναλλαγή ή στο υπόλοιπο. Όταν γίνει στο υπόλοιπο, η έκπτωση/προσαύξηση κατανέμεται σε όλα τα πωληθέντα είδη.
- ① Έκπτωση τιμής μπορεί να γίνει στην τελευταία συναλλαγή ή στο υπόλοιπο. Όταν γίνει στο υπόλοιπο, η έκπτωση/προσαύξηση κατανέμεται σε όλα τα πωληθέντα είδη.
- ① Ακύρωση μπορεί να γίνει πριν ξεκινήσει η πληρωμή.
- ① Άμεση ακύρωση διορθώνει την προηγούμενη συναλλαγή, πώληση ή έκπτωση. Αυτή η ακύρωση μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές μέχρι να εκκαθριστούν όλες οι πωλήσεις.
- ① Η ακύρωση διορθώνει οποιαδήποτε πώληση στην απόδειξη.
- ① Όταν γίνεται ακύρωση πώλησης με έκπτωση/προσαύξηση μαζί με την πώληση ακυρώνεται και η έκπτωση.
- ① Η λειτουργία ΑΛΛΑΓΗ μπορεί να ολοκληρωθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  - Επαρκές ποσό στην τωρινή απόδειξη
  - Επαρκή ποσότητα και ποσό για το συγκεκριμένο είδος ή τμήμα.
- ① Η λειτουργία ΚΟΥΠΟΝΙ μπορεί να εκτελεστεί σε συναλλαγή χωρίς έκπτωση/προσαύξηση με ποσό λιγότερο ή ίσο με τη συσσωρευμένη αξία.
- ① Η λειτουργία ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ μπορεί να εκτελεστεί μετά το υπόλοιπο με ποσό λιγότερο ή ίσο με τη συσσωρευμένη αξία.

## ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΟΘΟΝΗ

KAR.

Πριν ξεκινήσει η πώληση πατήστε το πλήκτρο ΚΑΡ. ΑΠΟΔ". Ανοίγει πεδίο για εισαγωγή αριθμού κάρτας. Εισάγετε 19 αριθμούς.

### Καταχώρηση πώλησης τμήματος

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση από Τμήμα 4 με προγραμματισμένη τιμή 10,50.



Πώληση από Τμήμα 1 με προγραμματισμένη τιμή 8.80.

ΟΘΟΝΗ

ΤΜΗΜΑ04

10.50

ΤΜΗΜΑ01

8.80

Πώληση από τμήμα 5 ως 8

ΠΛΗΚΤΡΑ



Καταχώρηση πώλησης με τιμή 15.00.



Πώληση από Τμήμα 7

Πώληση από τμήμα 1 ως 100

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση από τμήμα 18 με προγραμματισμένη τιμή 25.00.

Πώληση από τμήμα 1 ως 100

ΠΛΗΚΤΡΑ



Καταχώρηση πώλησης με τιμή 15.00.



Πώληση από τμήμα 100 με ελεύθερη τιμή

**Καταχώρηση πώλησης είδους**

ΠΛΗΚΤΡΑ



Πώληση είδους 6 με προγραμματισμένη τιμή 3.50.



Ορισμός ελεύθερης τιμής 6.04.



Πώληση είδους 1202 με ελεύθερη τιμή.

ΟΘΟΝΗ

X	1,000		
		TIMH	15,00

TMHMA007			
			15.00

ΟΘΟΝΗ

TMHMA018			
			25.00

ΟΘΟΝΗ

X	1,000		
		TIMH	15,00

TMHMA100			
			15.00

ΟΘΟΝΗ

COLA	3.50		
------	------	--	--

X	1,000		
		TIMH	6,04


E1202	6.04		
-------	------	--	--

**Πώληση είδους με barcode scanner**

Σάρωση barcode για το είδος. Το είδος πρέπει να έχει προγραμματισμένο barcode και τιμή. Αν το barcode ταιριάζει με κάποιο είδος καταχωρείται η πώληση. Πριν το σκανάρισμα μπορούμε να ορίσουμε ποσότητα και τιμή.

Η ΦΤΜ υποστηρίζει barcodes συμβατά με EAN13, EAN8, UPC-A και UPC-E πρότυπα. Αν δουλεύουμε με μοναδικά barcodes πρέπει να είναι προγραμματισμένα.

Για barcode βάρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια παράμετρος του προτύπου EAN13. Αυτός ο τύπος barcode περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό του είδους στη ΦΤΜ και την ποσότητά του. Δεν είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν αυτού του τύπου τα barcodes σαν παράμετροι είδους. Μόνο τα δύο πρώτα ψηφία πρέπει να έχουν προγραμματιστεί στις γενικές παραμέτρους της ΦΤΜ.

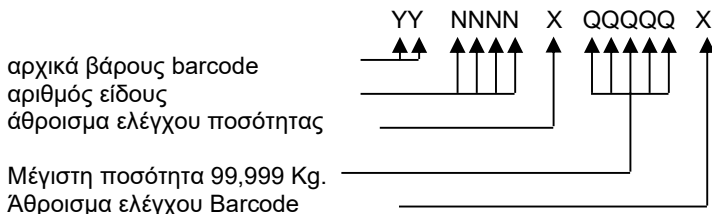

### Πώληση είδους με barcode

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ

3 8 0  
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Δ Ε Ζ Ζ

ΕΙΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ

ΟΘΟΝΗ

BARCODE:

BARCODE:  
380

COLA

3.50

Όταν ΕΛΕΓΧΟΣ CHKSUM = ΝΑΙ, η ΦΤΜ παίρνει τα καταχωρημένα ψηφία χωρίς περιορισμό.

### Πώληση με ποσότητα

Πώληση από τμήμα 4 με προγραμματισμένη τιμή 10.50 και ποσότητα 5.435.

ΠΛΗΚΤΡΑ

5 4 3 5 X  
ΟΠΠΕ Κ Α Μ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΟΠΠΕ X  
ΤΙΜΗ @ ΕΠΙΤΑΓΗ

Εισαγωγή ποσότητας 5.435.

T4/T8  
←

ΟΘΟΝΗ

X 5.435  
ΤΙΜΗ 0.00

ΤΜΗΜΑ004

57.07

Πώληση από τμήμα 4 με προγραμματισμένη τιμή 10.50.

## Διόρθωση συναλλαγής

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

ΔΙΟΡΘ.  
ΠΡ.ΔΙΟΡΘ.

ΤΜΗΜΑ004

-57.07

Διόρθωση τελευταίας πώλησης. Η οθόνη δείχνει την τελευταία συναλλαγή με αρνητικό πρόσημο.

## Διόρθωση προηγούμενης συναλλαγής

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΡΘ.  
ΠΡ.ΔΙΟΡΘ.

ΠΡΟΗΓ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ

6 ΠΡΟΣ. ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ

COLA

-3.50

## Υπολογισμός και εκτύπωση υποσυνόλου

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

ΜΣ  
→

ΜΣ 35.04

Υπολογισμός και εκτύπωση 35.04.

## Καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης/προσαύξησης

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

T4/T8  
←

ΤΜΗΜΑ004

10.50

Πώληση τμήμα.04 με προγραμματισμένη τιμή

1 ΤΥΦ ΚΑΡ.ΑΠΟΔ. 0 Ζ + % + €

ΑΥΞΗΣ\* +1.05

ΤΜΗΜΑ004 11.55

10% αύξηση από την τελευταία πώληση

## Καταχώρηση έκπτωσης/προσαύξησης με τιμή

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

2 ΧΨΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 0 Ζ Χ 6 ΠΡΟΣ. ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ

COLA

70.00

Πώληση 20.000 τεμαχίων από το τμήμα 6 με προγραμματισμένη τιμή 3.50.

1 ΤΥΦ ΚΑΡ.ΑΠΟΔ. 0 Ζ ΕΠΙΠΕΔΟ - % - €

ΕΚΠΤΩ\* -10.00



COLA 60.00

Έκπτωση 10.00 στην τελευταία πώληση

## Κατάχρηση έκπτωσης/προσαύξησης στο υπόλοιπο

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

MΣ  
→

MΣ 71.55

Υπολογισμός υπολοίπου

2 Χ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ψ Ω  
0 Ζ + % + €ΑΥΞΗΣ\* 14,31  
MΣ 85.86

20% προσαύξηση στο υπόλοιπο. Η ΦΤΜ αυτόματα υπολογίζει και εκτυπώνει το νέο υπόλοιπο.

## ΚΟΥΠΟΝΙ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

6 Π Π Σ ΕΙΔΟΣ  
ΚΟΥΠΟΝΙ Σ ΤΜΗΜΑ

COLA 3,50

Πώληση ΕΙΔΟΣ 6 με προγραμματισμένη τιμή 3,50.

2 Χ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ψ Ω SP @ 5 ΟΙΝΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 6 Π Π Σ ΚΟΥΠΟΝΙ Σ

ΚΟΥΠ\* -2,50  
COLA 1,00

Καταχώρηση ΚΟΥΠΟΝΙ με ποσό 2,50. Το ποσό μειώνεται κατά 2,50.

## ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

MΣ  
→

MΣ 35.04

Υπολογισμός και εκτύπωση συνόλου 35.04.

5 ΟΙΝΙΣ Χ Χ 2 Χ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ψ Ω ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΕΙΣ\* -10,00  
COLA 25,04

Καταχώρηση 5 x 2,00 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. Το ποσό μειώνεται κατά 10,00.

## ΑΛΛΑΓΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ 9 Η Ο ΑΛΛΑΓΗ 1

ΑΛΛΑΓΗ

Ένδειξη λειτουργίας ΑΛΛΑΓΗΣ



COLA

-3.50

Αφαίρεση είδους 6 με προγραμματισμένη τιμή 3.50.

## ΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΟΘΟΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΜΣ -71.55

## Πληρωμή με μετρητά χωρίς ρέστα

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΟΘΟΝΗ

ΜΣ 35.04



ΜΕΤΡΗΤΑ 35.04

## Πληρωμή με μετρητά με ρέστα

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΟΘΟΝΗ

ΜΣ 3,90




ΡΕΣΤΑ

ΜΕΤΡΗΤΑ 1,10

## Πληρωμή με τερματικό ΕFTPOS

① Η ΦΤΜ μπορεί να συνδεθεί με έως και 10 τερματικά ΕFTPOS.

① Εισάγετε το ποσό και πατήστε το πλήκτρο . Η ΦΤΜ εμφανίζει στην οθόνη το πρώτο διαθέσιμο τερματικό με το οποίο μπορεί να γίνει η πληρωμή.

① Χρησιμοποιείτε τα **T3/T7** και **MΣ** για να επιλέξετε τερματικό και με το

πλήκτρο **M E P H T A** επιβεβαιώστε.

① Έπειτα, με **T3/T7** και **MΣ** επιλέξετε τρόπο πληρωμής: ΚΑΡΤΑ, ΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ και ΠΡΟΦ.ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Μετά την επιβεβαίωση με το πλήκτρο

**M E P H T A** Η ΦΤΜ συνδέεται με το επιλεγμένο ΕFTPOS και γίνεται επεξεργασία της πληρωμής.

① Σε περίπτωση ανεπιτυχούς επικοινωνίας ένα σφάλμα θα εμφανιστεί στην οθόνη της ΦΤΜ. Αναλόγως το σφάλμα μπορεί να γίνει επανάληψη της πληρωμής ή να απευθυνθείτε σε αρμόδιο τεχνικό.

① Μετά το κλείσιμο της απόδειξης τυπώνονται στοιχεία για την τραπεζική συναλλαγή. Αναλόγως με τις ρυθμίσεις ΦΤΜ τα στοιχεία αυτά μπορούν να εκτυπωθούν είτε από τη ΦΤΜ είτε από το τερματικό.

#### ΠΛΗΚΤΡΑ

**MΣ**  
→

**8**  
NUM

**0**  
Z

**ΚΑΡΤΑ**  
ΠΙΣΤΩΣΗ

**MΣ**  
→

**M E P H T A**

**MΣ**  
→

**M E P H T A**

**ΚΑΡΤΑ**  
ΠΙΣΤΩΣΗ

#### ΟΘΟΝΗ

MΣ 132,00

EFT-POS1  
<-- -->

EFT-POS2  
<-- -->

ΚΑΡΤΑ  
<-- -->

ΔΟΣΕΙΣ  
<-- -->

ΚΑΡΤΑ 80.00  
MΣ 52,00

MELLON  
<-- -->



ΚΑΡΤΑ

<-- -->



ΚΑΡΤΑ 52.00

### Πρόσθετοι τρόποι πληρωμής. Σύνθετη πληρωμή

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ



MΣ 132,00



ΕΠΙΤΑΓΗ 80,00  
MΣ 52,00



ΠΙΣΤΩΣΗ 52,00

### Ισοτιμία νομίσματος. Υπολογισμός υπολοίπου. Πληρωμή. Ρέστα.

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΟΘΟΝΗ



MΣ 132,20



ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,70300  
USD 188,05



MΣ 132,20



ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,70300  
USD 188,05



ΡΕΣΤΑ:  
ΜΕΤΡ / 4

## ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

**ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ** – μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και πριν την έκδοση Ζ  
**ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** - μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μέρα και αφορά είτε το  
σύνολο της απόδειξης είτε μέρος αυτής

① Ενεργοποιούνται με το πλήκτρο %- key και ανοίγει το παρακάτω υπομενού

- 1.ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
- 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

## ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΘΘΟΝΗ

- 1.ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
- 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔ  
00000015

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΗΤΑ 110.00

## ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

Όλες οι επιστροφές με ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ μετρώνται στους ημερήσιους μετρητές της ΦΜ και  
εκτυπώνονται στο πεδίο **ΑΝΑΦΟΡΑ Φ.Π.Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ**

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΘΘΟΝΗ

- 1.ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
- 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔ  
00000000

1 ΤΥΦ  
ΚΑΡΑΠΟΔ.

5 ΟΠΙΣ  
ΜΕΤΡΗΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

6 ΠΡΑΞ  
ΚΟΥΠΟΝΙ

ΕΙΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ

COLA  
3.50

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΤΑ 3.50

### ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΑΝΑΛΗΨΗ

#### ΠΛΗΚΤΡΑ

3 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

0 Ζ

+ %  
+ €

#### ΟΘΟΝΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ  
30.00

8 ΑΝΕΙΜ




0 Ζ

- %  
- €

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ  
-80.00

## ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ

Κάθε αναφορά ΦΤΜ περιέχει πληροφορίες για όλες τις πωλήσεις, τα μετρητά, το απόθεμα κλπ. Με αυτήν την αναφορά μηδενίζονται όλοι οι ημερήσιοι

μετρητές. Τα πλήκτρα  και  είναι για τη μετακίνηση στα διάφορα μενού. Το πλήκτρο  εναλλάσσει λειτουργίες και χρησιμοποιείται για να

βγούμε από την τωρινή λειτουργία. Για είσοδο επιλέξτε το πλήκτρο



ΟΘΟΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΛΤΙΟ Ζ	ΔΕΛΤΙΟ Ζ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ζ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ζ
ΑΝΑΦ.ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ

## ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ

<i>ΟΘΟΝΗ</i>	<i>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</i>
ΑΝΑΦΟΡΑ Χ	ΑΝΑΦΟΡΑ Χ
ΕJ Χ	ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕJ
ΕJ BY REC NUM	ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕJ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΝ.ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ Φ.Π.Α.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΠΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΦ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΦ.ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ



## ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μπορούμε να τυπώσουμε αναλυτική ή συνοπτική αναφορά

## ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συνοπτική αναφορά περιόδου από 01.02.2024 ως 29.02.2024

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

ΜΣ  
→

Μ  
Ε  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

0 Ζ ΚΑΡΑΠΟΔ ΤΥΦ 1 0 Ζ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2 ΧΨΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2 ΧΨΩ ΕΠΙΤΑΓΗ Μ 4 ΚΛΑΜ

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

2 ΧΨΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 9 ΗΘΙ ΑΛΛΑΓΗ Ι 0 Ζ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2 ΧΨΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2 ΧΨΩ ΕΠΙΤΑΓΗ Μ 4 ΚΛΑΜ

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

ΟΘΟΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟ

14-02-2024

ΑΠΟ

01-02-2024

ΕΩΣ

14-02-2024

ΕΩΣ

29-02-2024

(ΕΙΔ) (Μ) (Τ4)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΘΘΟΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ

ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

0 Ζ 0 Ζ 4 Κ Λ Μ 1 Τ Υ Φ Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

ΑΡΧΙΚΟ Ζ  
0050

ΑΡΧΙΚΟ Ζ  
0041

0 Ζ 0 Ζ 4 Κ Λ Μ 8 Δ Ε Ζ Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

ΤΕΛΙΚΟ  
0048

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

(ΕΙΔ) (Μ) (Τ4)

ΕΙΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΘΘΟΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ

ΑΠΟ Ζ ΕΩΣ Ζ

Μ  
Ε  
Τ  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

ΜΣ  
→

ΜΣ  
→

Μ  
Ε  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

0  
Ζ

1  
ΚΑΡΑΠΟΔ  
Τ  
Υ  
Φ

0  
Ζ

2  
Χ  
Ψ  
Ω  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

2  
Χ  
Ψ  
Ω  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

4  
Κ  
Λ  
Μ  
ΕΠΙΤΑΓΗ

Μ  
Ε  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

Μ  
Ε  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

Μ  
Ε  
Ρ  
Η  
Τ  
Α

ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ

ΑΠΟ

14-02-2024

ΑΠΟ

01-02-2024

ΕΩΣ

14-02-2024

ΕΩΣ

14-02-2024

ΕΩΣ





ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...






ΠΕΡΙΟΔ.ΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ

# ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΑ
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 0 !	Αποσύνδεση ΦΜ
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 1 !	Αποτυχία ανάγνωσης ΦΜ
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 2 !	Αποτυχία εγγραφής ΦΜ
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 3 !	Αδυναμία εγγραφής ΦΜ
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 4 !	Λόγικο σφάλμα ΦΜ
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 6 !	Η ΦΜ έχει γεμίσει. Μόνο ανάγνωση.
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 7 !	Αποτυχία hardware
ΤΕΧΝ. ΛΑΘΟΣ 8 !	Μηχανικό πρόβλημα ρολογιού
ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΒΛΑΒΗ CMOS \	ΒΛΑΒΗ CMOS
ΑΠΟΣΥΝΔ.ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ SD	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ SD
ΠΡΟΒ.ΕΓΓΡΑΦ.ΣD!	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ SD
ΛΑΘΟΣ SD!	Σφάλμα εισόδου/εξόδου στην κάρτα SD
Create dir error	Δημιουργία φακέλου στην κάρτα SD ανεπιτυχής
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ!	ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ!

## ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΤΜ

ΟΘΟΝΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ \	ΕΚΤΥΠΩΣΗ	Τέλος χαρτιού	Τοποθετήστε χαρτί
ΛΑΘΟΣ 09 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Προσπαθείτε να κάνετε αλλαγή αλλά τα τμήματα ή τα είδη δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία ΦΠΑ ή δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 10 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Προσπαθείτε να κάνετε διόρθωση σε είδος ή τμήμα που δε βρίσκεται στην απόδειξη	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 12 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Η τιμή του είδους είναι μεγαλύτερη από την προγραμματισμένη	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 14 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που εμφανίζεται στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Πιέστε 

ΛΑΘΟΣ 15 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 16 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Δεν έχει γίνει εισαγωγή τιμής/το είδος ή τμήμα δεν είναι προγραμματισμένο	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 17 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Ακαθόριστο απόθεμα προϊόντος	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 18 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Το ποσό δεν είναι αρκετό για τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ 19 \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Το είδος δεν βρέθηκε από barcode	Πιέστε 
ΛΑΘΟΣ \	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Λάθος στοιχεία	Επαναλάβετε τη διαδικασία
ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡ. Ζ!	ΠΩΛΗΣΗ	Υπερχείλιση στην αναφορά χειριστών	Πρέπει να εκδοθεί ΑΝΑΦ.ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ Ζ!	ΠΩΛΗΣΗ	Υπερχείλιση στην αναφορά ειδών	Πρέπει να εκδοθεί ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ
- ΕΚΔΟΣΗ Ζ ! - \	ΠΩΛΗΣΗ	Δεν έχει εκδοθεί Ζ ενώ έχουν περάσει 24 ώρες και έχει εκδοθεί απόδειξη	Έκδοση αναφοράς Ζ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜ/ΝΙΑΣ \ ΔΙΑΦ.ΗΜ/ΝΙΑΣ=N/O	Κατά την έκδοση Χ ή Ζ	Υπάρχει διαφορά ημερομηνίας μεταξύ του υπό έκδοση Ζ και του τελευταίου αποθηκευμένου στη ΦΜ Ζ.	Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για την έκδοση Ζ και ΑΚΥΡΟ για να ακυρώσετε τη διαδικασία
ΜΗΔΕΝΙΚΟ Ζ Ν/O	Κατά την έκδοση Χ ή Ζ	Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πώληση	Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για την έκδοση Ζ
ΑΝΕΠ.ΕΚΔΟΣΗ Ζ ! - ΜΕΤΡΗΤΑ - \	Μετα από τέλος χαρτιού κατά τη διαδικασία Ζ	Το δελτίο Ζ διακόπηκε λόγω τέλους χαρτιού	Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας.

## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

- ① Ο προγραμματισμός ημερομηνίας και ώρας επιτρέπεται μόνο μετά από έκδοση δελτίου Ζ.
- ① Για τον προγραμματισμό απαιτείται επέμβαση πιστοποιημένου τεχνικού και μετά την επιτυχή αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας εκτυπώνεται η νέα ημερομηνία και ο αριθμός των επεμβάσεων του τεχνικού.